



VALVOLMECCANICA S.R.L.



CATALOGO
CATALOGUE
CATÁLOGO



2019

Helping grow better crops
Aiutiamo a crescere raccolti migliori
Hagamos crecer los frutos mejores

Valvolmeccanica S.R.L.

**Via Privata Adige, 4
28078 Romagnano Sesia (NO) Italy
P.Iva: IT 00932700032
Tel/Fax +39 0163 83 26 15**

www.valvolmeccanica.com

**info@valvolmeccanica.com
sales@valvolmeccanica.com
amministrazione@valvolmeccanica.com
acquisti@valvolmeccanica.com**



VALVOLMECCANICA S.R.L.. nasce nel lontano 1974, in una piccola officina dove Rolando Cevenini sceglie di sviluppare la propria produzione nel mercato degli accessori per l'irrorazione e la protezione delle colture. Grazie alle sue idee innovative ed alla passione che Rolando ci mette, il lavoro comincia ad aumentare ed è quindi temporaneamente costretto a spostarsi in un luogo più ampio, fino a quando nel 1982 si trasferisce definitivamente a Romagnano Sesia, in provincia di Novara. Negli anni VALVOLMECCANICA ha concentrato la produzione su articoli a disegno per conto terzi. Nel 1999 con l'arrivo della figlia Lorenza, si decide di compiere un passo importante per il proprio futuro, affiancando alla produzione già esistente, la progettazione e la realizzazione di articoli propri: nasce così la linea di prodotti con il marchio VALVOLMECCANICA. L'investimento in questa nuova gamma, permette all'azienda di approdare alla fiera internazionale

dell'agricoltura di Bologna EIMA 2002, che aiuterà VALVOLMECCANICA a farsi conoscere sia a livello nazionale che internazionale. Dall'anno 2009, al timone dell'azienda è subentrata la seconda generazione con le figlie Lorenza e Chiara Cevenini responsabili rispettivamente dell'ufficio commerciale ed amministrativo, tuttora affiancate dal fondatore Rolando Cevenini responsabile tecnico e produttivo. VALVOLMECCANICA, grazie all'esperienza acquisita negli anni e al continuo studio ed investimento in nuove soluzioni tecnologiche, ha raggiunto oggi nella sua produzione, totalmente MADE IN ITALY, un ottimo livello di affidabilità e qualità, sino all'acquisizione della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008. Guardando al futuro, VALVOLMECCANICA si rafforza sempre più e dal 2017 è entrata a far parte del Gruppo Anovi Reverberi



VALVOLMECCANICA S.R.L.. is a family owned business and was set up in 1974 in a small work-shop, where Rolando Cevenini decided to develop his production in the field of spraying and farming defence.

Thanks to Rolando's passion and innovative ideas, work began to increase and new and larger premises were necessary, when in 1982 Valvolmeccanica finally settled in its current headquarters in Romagnano Sesia (province of Novara).

Over the first years, VALVOLMECCANICA focused its work on manufacturing articles designed by its customers.

When Lorenza Cevenini joined in 1999, an important step forward was made, widening the existing production with the design and manufacture of its own products. A new VALVOLMECCANICA range of articles was thus created. Part of the investments into this new line

included taking part in EIMA 2002 in Bologna (International Agricultural and Gardening Machinery Exhibition). This event gave VALVOLMECCANICA great visibility, on both domestic and international levels.

In 2009 the business was handed over to Lorenza and Chiara Cevenini: VALVOLMECCANICA lives on into the second generation. Lorenza in charge of Sales and Chiara responsible for Administration. Rolando still takes part as Technical Production Manager. Thanks to the experience acquired through the years and to the constant research and investments in New technology solutions, VALVOLMECCANICA, totally MADE IN ITALY, has reached high standards of quality and reliability, obtaining the UNI EN ISO 9001:2008 Certificate.

Looking ahead, VALVOLMECCANICA continues to go from strength to strength and in 2017 joined the Anovi Reverberi Group





VALVOLMECCANICA S.R.L. nace en el lejano 1974 en un pequeño taller dónde Rolando Cevenini escojío de desarrollar su propia producción en el mercado de los accesorios para la rociadura y la protección de los cultivos. Gracias a sus ideas innovadoras, junto con la pasión que Rolando le pone, el trabajo creció siempre más; por lo tanto, él tuvo que trasladarse a otro lugar temporaneo más amplio, hasta cuando en 1982 se mudó definitivamente en Romagnano Sesia, en la provincia de Novara. Durante los años, VALVOLMECCANICA concentró su producción en la fabricación de artículos a proyecto y diseño por cuenta de otros. En 1999, con la llegada de Lorenza, la empresa decidió cumplir un paso importante por su propio futuro, añadiendo a la existente producción, la proyectación y la realización de artículos propios: es así que nació la línea de productos con el sello VALVOLMECCANICA. En vestiendo en esta nueva gama, en 2002 se llegó

participar a la Feria EIMA de Bologna, que le permitió a VALVOLMECCANICA de hacerse conocer sea a nivel nacional que internacional.

Desde el año 2009 la segunda generación de la familia empezó la conducción de la compañía. Lorenza y Chiara Cevenini son respectivamente responsables de las partes comercial y administrativa, amparadas por el fundador Rolando Cevenini, responsable técnico y de la producción. VALVOLMECCANICA, gracias a la experiencia adquirida durante estos años y gracias al continuo estudio e inversión en nuevas soluciones tecnológicas, en su producción, totalmente MADE IN ITALY, actualmente ha conseguido un excelente nivel de confianza y calidad, hasta la adquisición de la Certificación UNI EN ISO 9001:2008. VALVOLMECCANICA ha ido teniendo un éxito tras otro y desde el 2017 es parte del Grupo Annovi Reverberi





- **Getti e Componenti**
- **Nozzles and Parts**
- **Boquillas y Accesorios**

11



- **Lance e Componenti**
- **Spray Guns and Parts**
- **Lanzas y Accesorios**

47



- **Gruppi di Comando**
- **Control Units**
- **Grupos de Control**

67



- **Filtri di Aspirazione**
- **Brass Filters**
- **Filtros de Latón**

81



- **Raccordi in Ottone**
- **Brass Fittings**
- **Racores de Latón**


87



- **Valvole a sfera**
- **Ball Valves**
- **Valvulas de Bola**

101



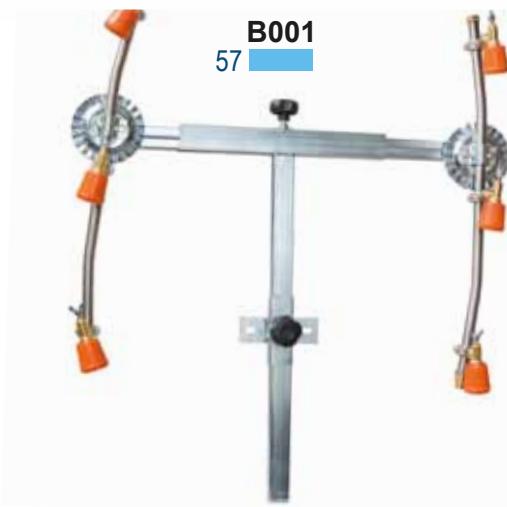

Getti e Componenti Nozzles and Parts Boquillas y Accesorios



G51947


GETTO DOPPIO CON ANTIGOCIA COMPLETO 1/4" M.

DOUBLE NOZZLE COMPLETE WITH ANTIDRIP VALVE 1/4" M.

BOQUILLA DOBLE CON ANTIGOTA COMPLETO 1/4" M.



★
STANDARD





A	B	C	D	E
33	27,75	30	30	76,75

Getto completo di ghiere, controdado e ugelli, con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar; utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità sono: ottone, acciaio inox, ceramica, NBR.

Possibilità di utilizzo di due ugelli selezionabili in contemporanea. Quattro posizioni "Aperto", inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto. Antigoccia, resistente ed efficace a bassa e alta pressione.

G51950



Nozzle complete with caps, nut and spray tips, with a maximum operating pressure of 40 bar; for use on air blast sprayers.


All materials used are high quality: brass, stainless steel rubber, ceramic plate, Buna N.

Two nozzles can be selected simultaneously. Four "Open" positions, at a 15° angle, each position stops with a "click".

Antidrip valve, resistant and effective at low and high pressure level.

G51949

KIT REGOLABILE



A	B	C
10,5	44,5	55,0

Boquilla completa de tuercas anulares, contratuerca y boquillas, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar, empleada con atomizadores.

Los materiales empleados son todos de alta calidad: latón, acero inox, viton, cerámica, NBR.

Dos boquillas que pueden ser seleccionables simultáneamente. Cuatro posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click.

Antigota, resistente y eficiente con elevada y baja presión.

GETTO DOPPIO REGOLABILE CON ANTIGOCCIA COMPLETO 1/4" M.

ADJUSTABLE DOUBLE NOZZLE COMPLETE WITH ANTIDRIP VALVE 1/4" M.

BOQUILLA DOBLE REGULABLE CON ANTIGOTA COMPLETO 1/4" M.



★
STANDARD




A	B	C	D	E
33	27,75	71,5	30	76,75

Getto completo di ghiere, controdado con O-ring e ugelli, con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar; utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità sono: ottone, acciaio inox, ceramica, NBR.

Possibilità di utilizzo di due ugelli selezionabili in contemporanea. Quattro posizioni "Aperto" inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto. Antigoccia, resistente ed efficace a bassa e alta pressione.

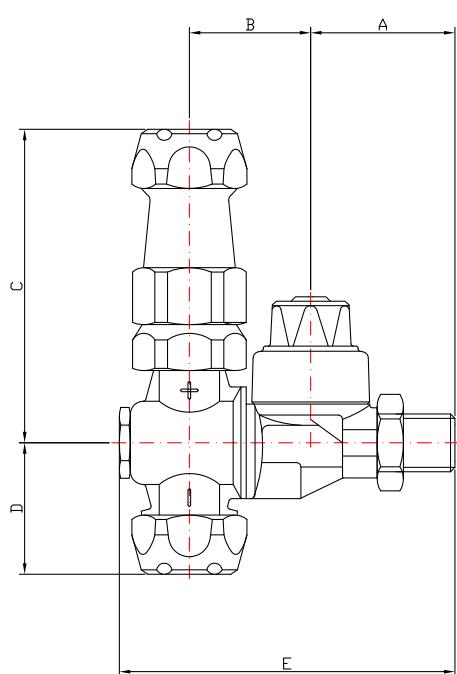

Nozzle complete with caps, nut with O-ring and spray tips, with a maximum operating pressure of 40 bar; for use on air blast sprayers.

All materials used are high quality: brass, stainless steel rubber, ceramic plate, Buna N.

Two nozzles can be selected simultaneously.

Four "Open" positions, at a 15° angle, each position stops with a "click".

Antidrip valve, resistant and effective at low and high pressure level.

Boquilla completa de tuercas anulares, contratuerca con O-ring y boquillas, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar; empleada con atomizadores.

Los materiales empleados son todos de alta calidad: latón, acero inox, viton, cerámica, NBR.

Dos boquillas que pueden ser seleccionables simultáneamente. Cuatro posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click. Antigota, resistente y eficiente con elevada y baja presión.

G00118

GETTO DOPPIO CON ANTIGOCCIA COMPLETO
DOUBLE NOZZLE COMPLETE WITH ANTIDRIP VALVE
BOQUILLA DOBLE CON ANTIGOTA COMPLETO

PREMIUM




Getto completo di ghiere, controdado e ugelli, con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar, utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica, Acciaio Inox. Due ugelli selezionabili con posizioni di chiusura e ingombri ridotti. Due posizioni "Aperto", inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto. Antigoccia, resistente ed efficace a bassa e alta pressione.

A	B	C	D
1/4" M.	61	35	77
1/4" F. H.	61	35	77
3/8" M.	61	35	77

Nozzle complete with caps, nut and spray tips, with a maximum operating pressure of 40 bar; for use on air blast sprayers.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N, Viton, Ceramic plate and Stainless steel. Two selectable nozzles with locking positions and reduced dimensions. Two "Open" positions, at a 15° angle, each position stops with a "click". Antidrip valve, resistant and effective at low and high pressure level.

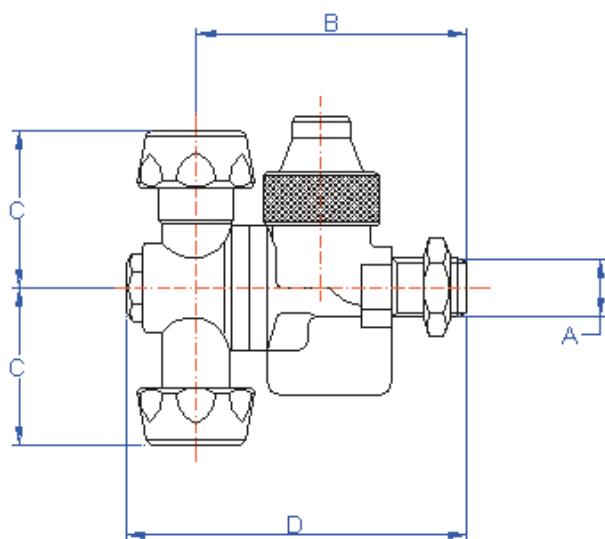

Boquilla completa de tuercas anulares, contratuerca y boquillas, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar, empleada con atomizadores.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Vitón, Cerámica, Acero inox. Dos boquillas seleccionables con posición de cierre y dimensiones reducidas. Dos posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click. Antigota, resistente y eficiente con elevada y baja presión.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE / CODE / CÓDIGO	ACCESSORI/ ACCESSORIES ACCESORIOS	ATTACCO/ CONNECTION ATAQUE
G00118.14M	KIT Ø 18	G 1/4" M.
G00118.14F	KIT Ø 18	G 1/4" F. H.
G00118.38M	KIT Ø 18	G 3/8" M.

GETTO DOPPIO SENZA ANTIGOCIA COMPLETO
DOUBLE NOZZLE COMPLETE WITHOUT ANTIDRIP VALVE
BOQUILLA DOBLE SIN ANTIGOTA COMPLETO


PREMIUM



Getto completo di ghiere, controdado e ugelli con una pressione massima d'esercizio pari a 40 bar; utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica, Acciaio Inox. Due ugelli selezionabili con posizioni di chiusura e ingombri ridotti. Due posizioni "Aperto" inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto.

A	B	C	D
1/4" M.	44	35	60
1/4" F. H.	44	35	60
3/8" M.	44	35	60

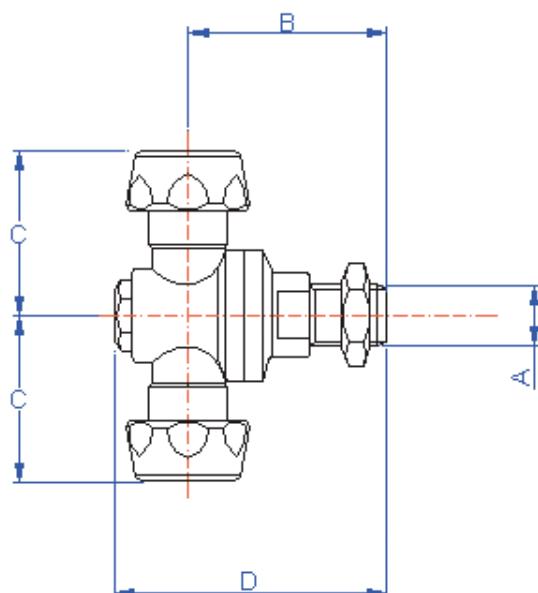

Nozzle complete with caps, nut and spray tips, with a maximum operating pressure of 40 bar; for use on air blast sprayers.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N, Ceramic plate and Stainless steel. Two selectable nozzles with locking positions and reduced dimensions.

Two "Open" positions, at a 15° angle, each position stops with a "click".

Boquilla completa de tuercas anulares, contratuerca y boquillas, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar, empleada con atomizadores.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Cerámica, Acero inox. Dos boquillas seleccionables con posición de cierre y dimensiones reducidas. Dos posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	ACCESSORI/ ACCESSORIES ACCESORIOS	ATTACCO/ CONNECTION ATAQUE
G00418.14M	KIT Ø 18	G 1/4" M.
G00418.14F	KIT Ø 18	G 1/4" F. H.
G00418.38M	KIT Ø 18	G 3/8" M.

G31815

GETTO DOPPIO REGOLABILE CON ANTIGOCCIA COMPLETO
 ADJUSTABLE DOUBLE NOZZLE COMPLETE WITH ANTIDRIP VALVE
 BOQUILLA DOBLE REGULABLE CON ANTIGOTA COMPLETO


PREMIUM



Getto completo di ghiere, controdado e ugelli, con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar, utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica, Acciaio Inox. Il lato regolabile consente il trattamento di colture ad alto fusto. Due ugelli selezionabili con posizioni di chiusura, due posizioni "Aperto" inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto. Antigoccia, efficace e resistente a bassa e alta pressione.

A	B	C	D	E
1/4" M.	61	68	36	77
1/4" F. H.	61	68	36	77
3/8" M.	61	68	36	77

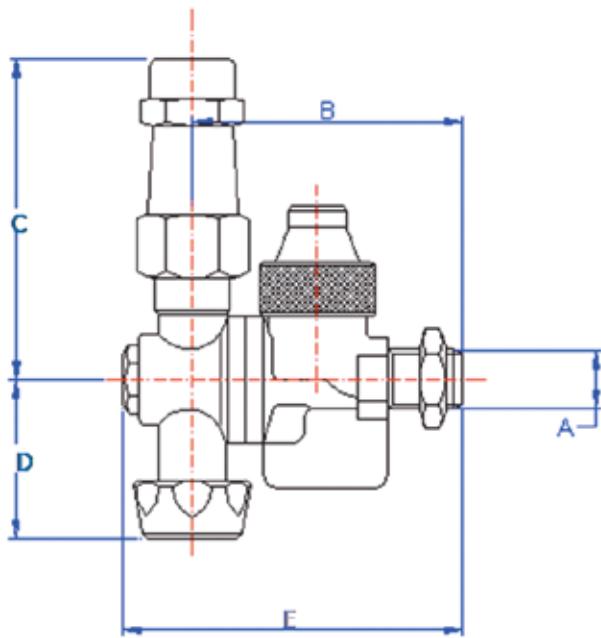

Nozzle complete with caps, nut and spray tips, with a maximum operating pressure of 40 bar, for use on air blast sprayers.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N, Viton, Ceramic plate and Stainless steel. The adjustable part allows treatment on tall trees.

Two selectable nozzles with locking positions.

Two "Open" positions, at a 15° angle.

Each position stops with a click.

Antidrip valve, resistant and effective at low and high pressure level.

Boquilla completa de tuercas anulares, contratuerca y boquillas, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar, empleada con atomizadores.


Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Viton, Cerámica, Acero inox. El lado regulable permite el tratamiento de los cultivos de tallo alto. Dos boquillas seleccionables con posición de cierre. Dos posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click. Antigota, resistente y eficiente con elevada y baja presión.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolomeccanica.com


CODICE/ CODE/ CÓDIGO	ACCESSORI/ ACCESSORIES ACCESORIOS	ATTACCO/ CONNECTION ATAQUE
G31815.14M	KIT Ø 18 / KIT Ø 15	G 1/4" M.
G31815.14F	KIT Ø 18 / KIT Ø 15	G 1/4" F. H.
G31815.38M	KIT Ø 18 / KIT Ø 15	G 3/8" M.

GETTO DOPPIO REGOLABILE SENZA ANTIGOCIA COMPLETO
ADJUSTABLE DOUBLE NOZZLE COMPLETE WITHOUT ANTIDRIP VALVE
BOQUILLA DOBLE REGULABLE SIN ANTIGOTA COMPLETO

★
PREMIUM

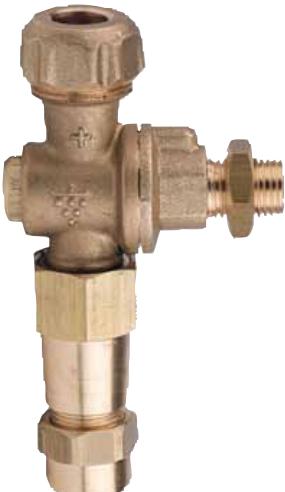

A	B	C	D	E
1/4" M.	45	36	69	60
1/4" F. H.	45	36	69	60
3/8" M.	45	36	69	60

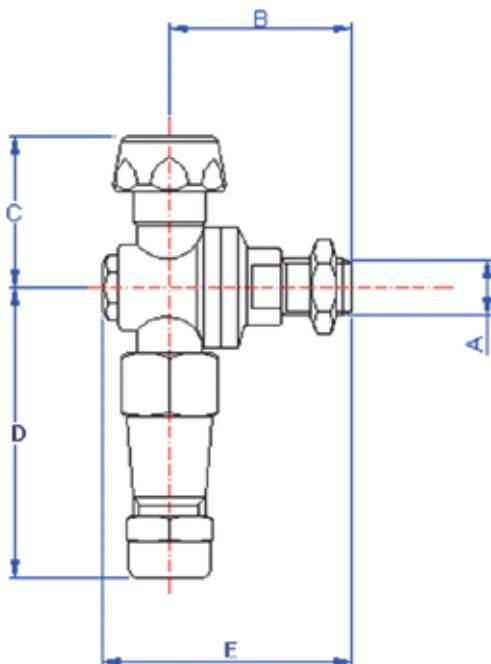

Getto completo di ghiere, controdado e ugelli con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar, utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica, Acciaio Inox. Il lato regolabile consente il trattamento di colture ad alto fusto. Due ugelli selezionabili con posizioni di chiusura, due posizioni "Aperto" inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto.

Nozzle complete with caps, nut and spray tips, with a maximum operating pressure of 40 bar, for use on air blast sprayers.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N, Ceramic plate and Stainless steel.

The adjustable part allows treatment on tall trees.

Two selectable nozzles with locking positions.

Two "Open" positions, at a 15° angle.

Each position stops with a click.

Boquilla completa de tuercas anulares, contratuerca y boquillas, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar, empleada con atomizadores.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Cerámica, Acero inox.

El lado regulable permite el tratamiento de los cultivos de tallo alto. Dos boquillas seleccionables con posición de cierre. Dos posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click.

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	ACCESSORI/ ACCESSORIES ACCESORIOS	ATTACCO/ CONNECTION ATAQUE
G61815.14M	KIT Ø 18 / KIT Ø 15	G 1/4" M.
G61815.14F	KIT Ø 18 / KIT Ø 15	G 1/4" F. H.
G61815.38M	KIT Ø 18 / KIT Ø 15	G 3/8" M.

G00230

GETTO SINGOLO Ø 30 CON ANTIGOCIA COMPLETO
 Ø 30 SINGLE NOZZLE COMPLETE WITH ANTIDRIP VALVE
 BOQUILLA INDIVIDUAL Ø 30 CON ANTIGOTA COMPLETO

PREMIUM




Getto completo di ghiera, controdado e ugello, con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar; utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica, Acciaio Inox. Ruotando il corpo porta ugello si ottengono le posizioni "Aperto" e "Chiuso". Il getto è aperto quando ugello e riferimento sul perno sono rivolti nella stessa direzione. Due posizioni "Aperto" inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto. Antigoccia efficace e resistente a bassa e alta pressione.

A	B	C	D
1/4" M.	61	46	77
1/4" F. H.	61	46	77
3/8" M.	61	46	77

Nozzle complete with cap, nut and spray tip, with a maximum operating pressure of 40 bar; for use on air blast sprayers. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N, Viton, Ceramic plate and Stainless steel. "Open" and "Closed" positions obtained by turning the nozzle holder.

The nozzle opens when spray tip and hinge-notch are pointing in the same direction. Two "Open" positions at 15° angle. Each position stops with a click. Antidrip valve, resistant and effective at low and high pressure level.

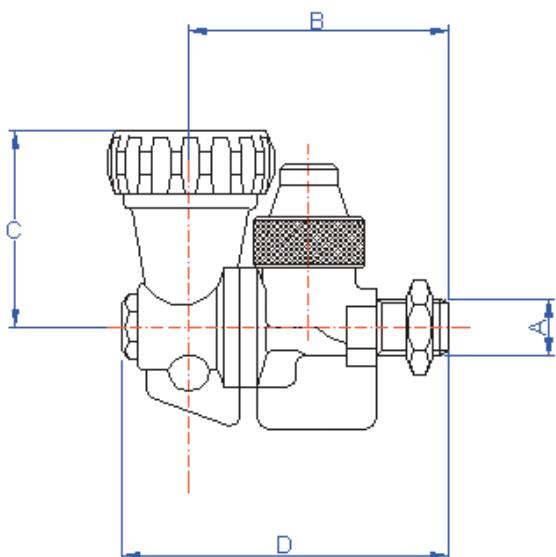

Boquilla completa de tuerca anular, contratuerca y boquilla, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar; empleada con atomizadores.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Viton, Cerámica, Acero inox. Rodeando el porta boquilla se obtienen las posiciones "Abierto" y "Cerrado". El chorro está abierto cuando boquilla y referencia en el pasador están en la misma dirección. Dos posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click. Antigota, resistente y eficiente con elevada y baja presión.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	ACCESSORI/ ACCESSORIES ACCESORIOS	ATTACCO/ CONNECTION ATAQUE
G00230.14M	KIT Ø 30	G 1/4" M.
G00230.14F	KIT Ø 30	G 1/4" F. H.
G00230.38M	KIT Ø 30	G 3/8" M.

GETTO SINGOLO Ø 30 SENZA ANTIGOCIA COMPLETO
 Ø 30 SINGLE NOZZLE COMPLETE WITHOUT ANTIDRIP VALVE
 BOQUILLA INDIVIDUAL Ø 30 SIN ANTIGOTA COMPLETO

PREMIUM




Getto completo di ghiera, controdado e ugello, con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar; utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica, Acciaio Inox. Ruotando il corpo porta ugello si ottengono le posizioni "Aperto" e "Chiuso". Il getto è aperto quando ugello e riferimento sul perno sono rivolti nella stessa direzione. Due posizioni "Aperto" inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto.

A	B	C	D
1/4" M.	44	46	60
1/4" F. H.	44	46	60
3/8" M.	44	46	60

Nozzle complete with cap, nut and spray tip, with a maximum operating pressure of 40 bar, for use on air blast sprayers. The high quality materials, completely MADE IN ITALY are Brass, Buna N, Ceramic plate and Stainless steel. "Open" and "Closed" positions obtained by turning the nozzle holder:

The nozzle opens when spray tip and hinge-notch are pointing in the same direction.
 Two "Open" positions at 15° angle.
 Each position stops with a click.

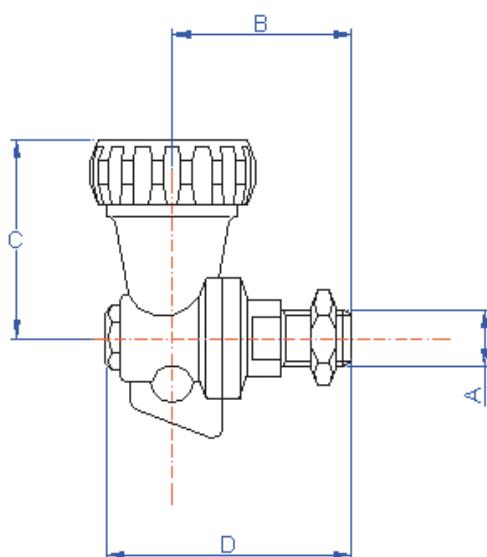

Boquilla completa de tuerca anular, contratuerca y boquilla, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar; empleada con atomizadores.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Viton, Cerámica, Acero inox. Rodeando el porta boquilla se obtienen las posiciones "Abierto" y "Cerrado". El chorro está abierto cuando boquilla y referencia en el pasador están en la misma dirección. Dos posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	ACCESSORI/ ACCESSORIES ACCESORIOS	ATTACCO/ CONNECTION ATAQUE
G00530.14M	KIT Ø 30	G 1/4" M.
G00530.14F	KIT Ø 30	G 1/4" F. H.
G00530.38M	KIT Ø 30	G 3/8" M.

G01318

GETTO SINGOLO Ø 18 CON ANTIGOCIA COMPLETO
 Ø 18 SINGLE NOZZLE COMPLETE WITH ANTIDRIP VALVE
 BOQUILLA INDIVIDUAL Ø 18 CON ANTIGOTA COMPLETO

PREMIUM




Getto completo di ghiera, controdado e ugello, con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar; utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica, Acciaio Inox. Ruotando il corpo porta ugello si ottengono le posizioni "Aperto" e "Chiuso". Il getto è aperto quando l'ugello e il riferimento sul perno sono rivolti nella stessa direzione. Due posizioni "Aperto" inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto.

Antigoccia efficace e resistente a bassa e alta pressione.

A	B	C	D
1/4" M.	61	35	77
1/4" F. H.	61	35	77
3/8" M.	61	35	77

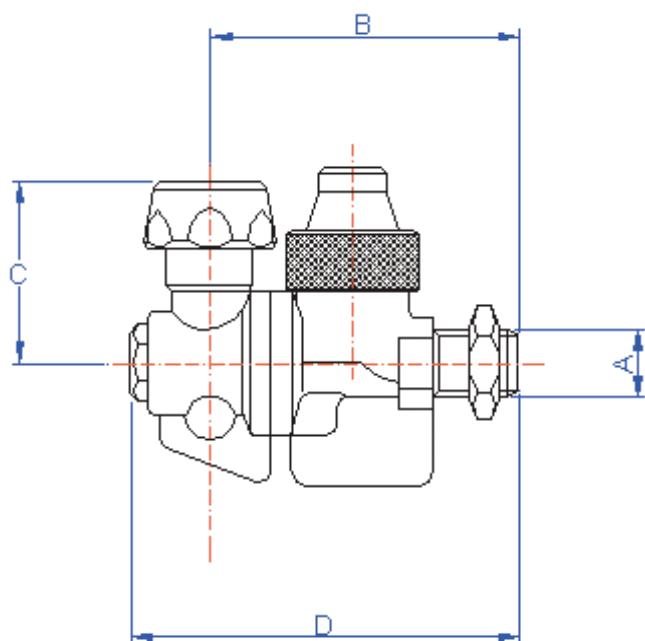

Nozzle complete with cap, nut and spray tip, with a maximum operating pressure of 40 bar; for use on air blast sprayers. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N, Viton, Ceramic plate and Stainless steel. "Open" and "Closed" positions obtained by turning the nozzle holder:

The nozzle opens when spray tip and hinge-notch are pointing in the same direction.

Two "Open" positions at 15° angle.

Each position stops with a click.

Antidrip valve, resistant, and effective at low and high pressure level.

Boquilla completa de tuerca anular, contratuerca y boquilla, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar; empleada con atomizadores.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Viton, Cerámica, Acero inox. Rodeando el porta boquilla se obtienen las posiciones "Abierto" y "Cerrado". El chorro está abierto cuando boquilla y referencia en el pasador están en la misma dirección. Dos posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click. Antigota, resistente y eficiente con elevada y baja presión.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	ACCESSORI/ ACCESSORIES ACCESORIOS	ATTACCO/ CONNECTION ATAQUE
G01318.14M	KIT Ø 18	G 1/4" M.
G01318.14F	KIT Ø 18	G 1/4" F. H.
G01318.38M	KIT Ø 18	G 3/8" M.

GETTO SINGOLO Ø 18 SENZA ANTIGOCIA COMPLETO
 Ø 18 SINGLE NOZZLE COMPLETE WITHOUT ANTIDRIP VALVE
 BOQUILLA INDIVIDUAL Ø 18 SIN ANTIGOTA COMPLETO

PREMIUM




Getto completo di ghiera, controdado e ugello, con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar; utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica, Acciaio Inox. Ruotando il corpo porta ugello si ottengono le posizioni "Aperto" e "Chiuso". Il getto è aperto quando l'ugello e il riferimento sul perno sono rivolti nella stessa direzione. Due posizioni "Aperto", inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto.

A	B	C	D
1/4" M.	44	36	60
1/4" F. H.	44	36	60
3/8" M.	44	36	60

Nozzle complete with cap, nut and spray tip, with a maximum operating pressure of 40 bar; for use on air blast sprayers. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N, Ceramic plate and Stainless steel. "Open" and "Closed" positions obtained by turning the nozzle holder.

The nozzle opens when spray tip and hinge-notch are pointing in the same direction. Two "Open" positions at 15° angle. Each position stops with a click

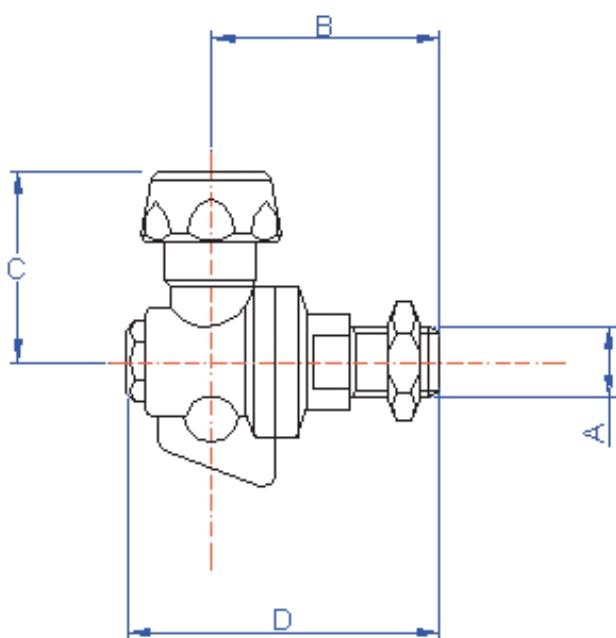

Boquilla completa de tuerca anular, contratuerca y boquilla, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar, empleada con atomizadores.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Viton, Cerámica, Acero inox. Rodeando el porta boquilla se obtienen las posiciones "Abierto" y "Cerrado". El chorro está abierto cuando boquilla y referencia en el pasador están en la misma dirección. Dos posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	ACCESSORI/ ACCESSORIES ACCESORIOS	ATTACCO/ CONNECTION ATAQUE
G01418.14M	KIT Ø 18	G 1/4" M.
G01418.14F	KIT Ø 18	G 1/4" F. H.
G01418.38M	KIT Ø 18	G 3/8" M.

G01518

GETTO SINGOLO Ø 18 REGOLABILE CON ANTIGOCCIA

Ø 18 ADJUSTABLE SINGLE NOZZLE COMPLETE WITH ANTIDRIP VALVE

BOQUILLA INDIVIDUAL REGULABLE Ø 18 CON ANTIGOTA COMPLETO

PREMIUM




Getto completo di ghiera, controdado e ugello con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar; utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica, Acciaio Inox. Ruotando il corpo porta ugello si ottengono le posizioni "Aperto" e "Chiuso". Il getto è aperto quando l'ugello e il riferimento sul perno sono rivolti nella stessa direzione. Due posizioni "Aperto" inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto.

Antigoccia efficace e resistente a bassa e alta pressione.

A	B	C	D	E
60	64,5	24,5	76,5	1/4" M. 1/4" F. H. 3/8" M.

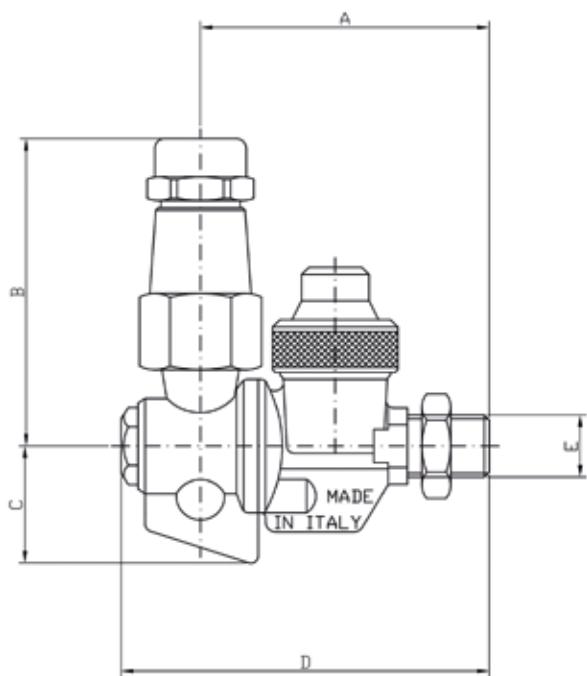

Nozzle complete with cap, nut and spray tip, with a maximum operating pressure of 40 bar, for use on air blast sprayers. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N, Viton, Ceramic plate and Stainless steel. "Open" and "Closed" positions obtained by turning the nozzle holder.

The nozzle opens when spray tip and hinge-notch are pointing in the same direction.

Two "Open" positions at 15° angle.

Each position stops with a click.

Antidrip valve, resistant, and effective at low and high pressure level.

Boquilla completa de tuerca anular, contratuerca y boquilla, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar; empleada con atomizadores.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Viton, Cerámica, Acero inox.

Rodeando el porta boquilla se obtienen las posiciones "Abierto" y "Cerrado". El chorro está abierto cuando boquilla y referencia en el pasador están en la misma dirección. Dos posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click. Antigota, resistente y eficiente con elevada y baja presión.


CODICE/ CODE/ CÓDIGO	ACCESSORI/ ACCESSORIES ACCESORIOS	ATTACCO/ CONNECTION ATAQUE
G01518.14M	KIT Ø 18	G 1/4" M.
G01518.14F	KIT Ø 18	G 1/4" F. H.
G01518.38M	KIT Ø 18	G 3/8" M.

GETTO SINGOLO Ø 18 REGOLABILE SENZA ANTIGOCIA
 Ø 18 ADJUSTABLE SINGLE NOZZLE COMPLETE WITHOUT ANTIDRIP VALVE
 BOQUILLA INDIVIDUAL REGULABLE Ø 18 SIN ANTIGOTA COMPLETO

PREMIUM



A	B	C	D	E
40	64,5	24,5	56,5	1/4" M. 1/4" F. H. 3/8" M.

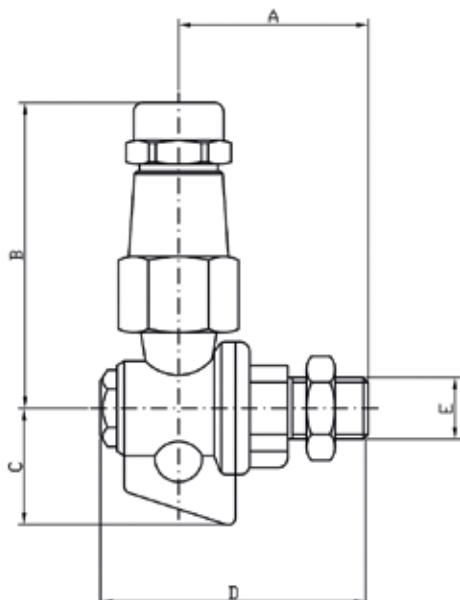

Getto completo di ghiera, controdado e ugello, con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar; utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica, Acciaio Inox. Ruotando il corpo porta ugello si ottengono le posizioni "Aperto" e "Chiuso". Il getto è aperto quando l'ugello e il riferimento sul perno sono rivolti nella stessa direzione. Due posizioni "Aperto", inclinate 15° dalla verticale, ogni posizione è segnalata da uno scatto.

Nozzle complete with cap, nut and spray tip, with a maximum operating pressure of 40 bar; for use on air blast sprayers. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N, Ceramic plate and Stainless steel. "Open" and "Closed" positions obtained by turning the nozzle holder:

The nozzle opens when spray tip and hinge-notch are pointing in the same direction. Two "Open" positions at 15° angle. Each position stops with a click

Boquilla completa de tuerca anular, contratuerca y boquilla, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar, empleada con atomizadores.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Viton, Cerámica, Acero inox.

Rodeando el porta boquilla se obtienen las posiciones "Abierto" y "Cerrado". El chorro está abierto cuando boquilla y referencia en el pasador están en la misma dirección. Dos posiciones "Abierto" inclinadas a 15° de la vertical, cada posición es indicada por un click.

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	ACCESSORI/ ACCESSORIES ACCESORIOS	ATTACCO/ CONNECTION ATAQUE
G01618.14M	KIT Ø 18	G 1/4" M.
G01618.14F	KIT Ø 18	G 1/4" F. H.
G01618.38M	KIT Ø 18	G 3/8" M.

G0011014

NEBULIZZATORE CURVO LEGGERO CON GIUNTO SFERICO SNODATO
CURVED LIGHT NEBULIZER SPRAYER WITH ADJUSTABLE SPHERICAL JOINT
NEBULIZADOR CURVO LIGERO CON JUNTA ESFERICA ARTICULADA



Getto completo di ugello cono Ø 1,5 con pressione massima d'esercizio di 50 bar, utilizzabile su gruppi irroranti per vigneti e frutteti.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR e Ceramica.

Portata, gittata e angolo di spruzzo regolabili. Il giunto sferico regolabile consente il posizionamento del getto.


A	B	C	D
1/4" M.	98	66	76
3/8" M.	98	66	76

Nozzle complete with Ø 1,5 cone spray tip with a maximum operating pressure of 50 bar, for use on sprayer groups for vineyards and orchards.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N and Ceramic plate.

Capacity, flow rate and spray angle are adjustable.

The spherical adjustable joint allows for different nozzle positions.

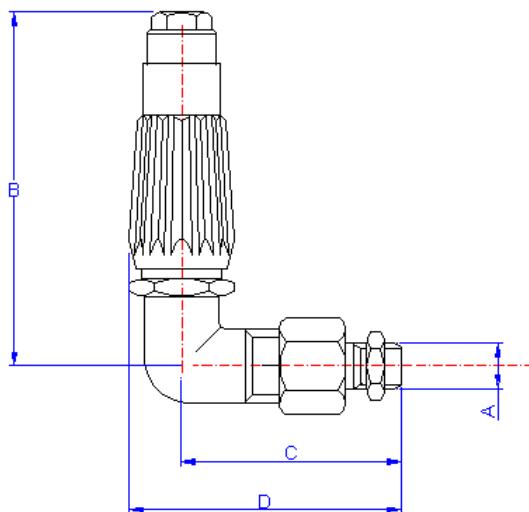

Boquilla completa de boquilla cónica Ø 1,5, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar; empleada con grupos rociadores para viñedos y cultivos de frutas.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, y Cerámica.

Caudal, chorro y ángulo de rociado regulables. La junta articulada permite el posicionamiento de la boquilla.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	ATTACCO/ CONNECTION/ATAQUE
G0011014	1/4" GAS/BSP
G0011038	3/8" GAS/BSP

NEBULIZZATORE DIRITTO LEGGERO CON GIUNTO SFERICO SNODATO
STRAIGHT LIGHT NEBULIZER SPRAYER WITH ADJUSTABLE SPHERICAL JOINT
NEBULIZADOR RECTO LIGERO CON JUNTA ESFERICA ARTICULADA



Getto completo di ugello cono Ø 1,5 con pressione massima d'esercizio di 50 bar; utilizzabile su gruppi irroranti per vigneti e frutteti.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR e Ceramica.

Portata, gittata e angolo di spruzzo regolabili. Il giunto sferico regolabile consente il posizionamento del getto


A	B	C
1/4" M.	30	125
3/8" M.	30	125

Nozzle complete with Ø 1,5 cone spray tip with a maximum operating pressure of 50 bar, for use on sprayer groups for vineyards and orchards.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N and Ceramic plate.

Capacity, flow rate and spray angle are adjustable.

The spherical adjustable joint allows for different nozzle positions.

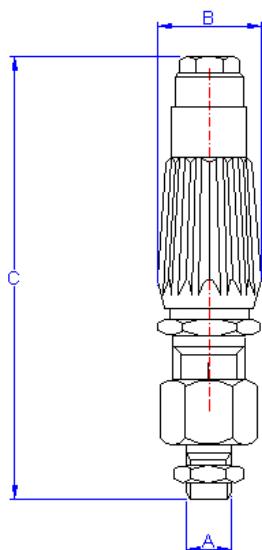

Boquilla completa de boquilla cónica Ø 1,5, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar; empleada con grupos rociadores para viñedos y cultivos de frutas.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, y Cerámica.

Caudal, chorro y ángulo de rociado regulables.

La junta articulada permite el posicionamiento de la boquilla..

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	ATTACCO/ CONNECTION/ATAQUE
G0012014	1/4" GAS/BSP
G0012038	3/8" GAS/BSP

G009T.14M

GETTO A FARFALLA COMPLETO DI TURBO
BUTTERFLY NOZZLE COMPLETE WITH TURBO
BOQUILLA DE MARIPOSA COMPLETA DE TURBO



Getto completo di protezione Turbo con ugello in ceramica Ø 15, foro 1,2 e con pressione massima d'esercizio di 50 bar, utilizzabile su gruppi irroranti per vigneti e frutteti.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica e Polipropilene. Ruotando il dado ad alette si agisce sulla regolazione dell'angolo di spruzzo. Con la protezione "Turbo" si ottiene un'eccezionale micronizzazione del prodotto e la copertura totale della superficie da trattare.

L'ugello è ispezionabile e può essere facilmente sostituito. Il giunto sferico consente il posizionamento del getto.

Per barre irroranti a "T"/ for "T" shaped spray booms/ para barra pulverizadoras en T

- **B001** pag. 57

A	B	C	D
1/4" M.	51	64	52

Nozzle complete with Ø 15 ceramic spray tip, 1,2 hole and a maximum operating pressure of 50 bar, for use on sprayer groups for vineyards and orchards.


The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N, Ceramic and Polypropylene.

Adjustable spray angle by rotating the wing nut.

The "Turbo" protection allows for an exceptional product micronization and full coverage of the treatment area.

The spray tip can be easily inspected and replaced.

The spherical joint allows for different nozzle positions.

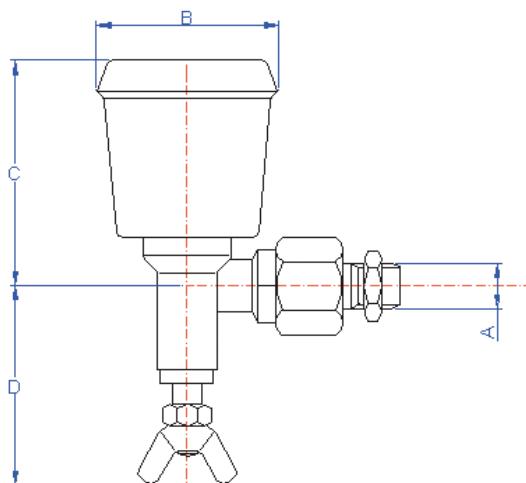

Boquilla completa de protección Turbo con boquilla en cerámica Ø 15, agujero 1,2 y una máxima presión de esfuerzo de 50 bar; empleada con grupos rociadores para viñedos y cultivos de frutas.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Cerámica y Polipropileno. Ángulo de rociado regulable rodeando la tuerca de orejas. Con la protección "Turbo" se obtiene una excepcional micronización del producto y la cobertura total de la superficie que debe ser tratada.

La boquilla es inspeccionable y se puede remplazar fácilmente. La junta articulada permite el posicionamiento de la boquilla.

GETTO A FARFALLA COMPLETO DI UGELLO IN CERAMICA

BUTTERFLY NOZZLE COMPLETE WITH CERAMIC NOZZLE TIP

BOQUILLA DE MARIPOSA COMPLETA DE BOQUILLA EN CERAMICA



Getto completo di ghiera in ottone con ugello in ceramica Ø 15, foro 1,2 e con pressione massima d'esercizio di 50 bar; utilizzabile su gruppi irroranti per vigneti e frutteti.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR e Ceramica.

Ruotando il dado ad alette si agisce sulla regolazione dell'angolo di spruzzo. L'ugello è ispezionabile e può essere facilmente sostituito. Il giunto sferico consente il posizionamento del getto.

A	B	C	D
1/4" M.	62	36	52


Nozzle complete with brass nut with Ø 15 ceramic spray tip, 1,2 hole and a maximum operating pressure of 50 bar, for use on sprayer groups for vineyards and orchards.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N and Ceramic.

Adjustable spray angle by rotating the wing nut..

The spray tip can be easily inspected and replaced.

The spherical joint allows for different nozzle positions.

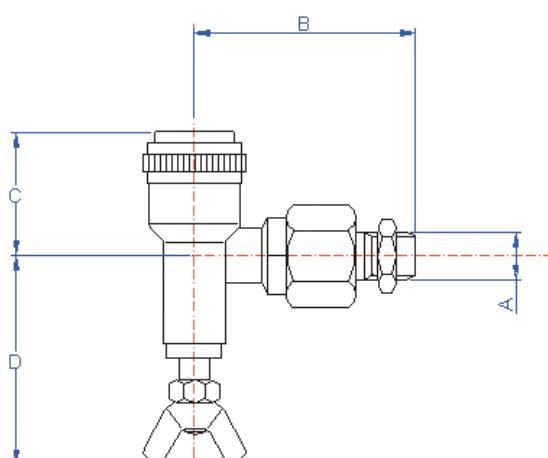

Boquilla completa de tuerca de latón con boquilla en cerámica Ø 15, agujero 1,2 y una máxima presión de esfuerzo de 50 bar; empleada con grupos rociadores para viñedos y cultivos de frutas.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR y Cerámica.

Ángulo de rociado regulable rodeando la tuerca de orejas.

La boquilla es inspeccionable y se puede remplazar fácilmente. La junta articulada permite el posicionamiento de la boquilla.

G011T.14M

GETTO A FARFALLA CON ANTIGOCCIA COMPLETO DI TURBO
BUTTERFLY NOZZLE WITH ANTIDRIP COMPLETE WITH TURBO
BOQUILLA DE MARIPOSA CON ANTIGOTA COMPLETA DE TURBO



COMPONENTE CERTIFICATO
ENAMA 46b.001



Getto completo di protezione Turbo con ugello in ceramica Ø 15, foro 1,2 e con pressione massima d'esercizio di 50 bar; utilizzabile su gruppi irroranti per vigneti e frutteti.


I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, NBR, Ceramica e Polipropilene. Ruotando il dado ad alette si agisce sulla regolazione dell'angolo di spruzzo. Con la protezione "Turbo" si ottiene un'eccezionale micronizzazione del prodotto e la copertura totale della superficie da trattare.

L'ugello è ispezionabile e può essere facilmente sostituito. Il giunto sferico consente il posizionamento del getto. Antigoccia efficace e resistente a bassa e alta pressione.

Nozzle complete with Ø 15 ceramic spray tip, 1,2 hole and a maximum operating pressure of 50 bar; for use on sprayer groups for vineyards and orchards.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Buna N, Ceramic and Polypropylene. Adjustable spray angle by rotating the wing nut. The "Turbo" protection allows for an exceptional product micronizationand full coverage of the treatment area. The spray tip can be easily inspected and replaced. The spherical joint allows for different nozzle positions. Antidrip valve, resistant, and effective at low and high pressure level.

A	B	C	D
64	55	51,1	45,5

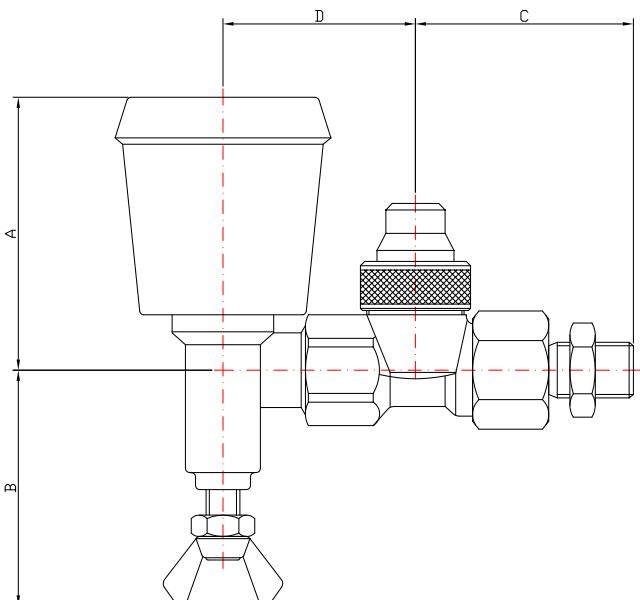

Boquilla completa de protección Turbo con boquilla en cerámica Ø 15, agujero 1,2 y una máxima presión de esfuerzo de 50 bar; empleada con grupos rociadores para viñedos y cultivos de frutas.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, NBR, Cerámica y Polipropilene. Ángulo de rociado regulable rodeando la tuerca de orejas. Con la protección "Turbo" se obtiene una excepcional micronización del producto y la cobertura total de la superficie que debe ser tratada.

La boquilla es inspeccionable y se puede remplazar fácilmente. La junta articulada permite el posicionamiento de la boquilla. Antigota, resistente y eficiente con elevada y baja presión.

GRUPPO ANTIGOCIA SINGOLO SINGLE ANTIDRIP GROUP GRUPO ANTIGOTA INDIVIDUAL

Accessorio antigoccia a membrana con possibilità di utilizzo fisso o orientabile con snodo sferico.

Antidrip membrane accessory which can be used in a fixed or adjustable position, with spherical joint.

Accesorio antigota de membrana con posibilidades de uso fijo o regulable, con junta esférica.

1/2" M.F / M.H.




3/8" M.F / M.H.



1/4" M.F / M.H.



	C	D	E
G0120.12FM	49,5	25,5	26
G0120.38FM	49,5	25,5	26
G0120.14FM	49,5	25,5	26

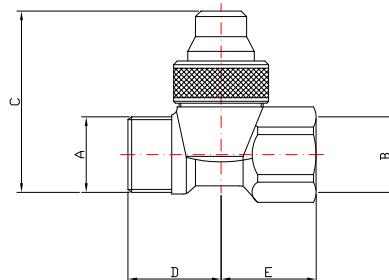

G0130.38M

GRUPPO ANTIGOCIA SINGOLO CON MORSETTO MONTATO

SINGLE ANTIDRIP GROUP COMPLETE WITH FITTED CLAMP

GRUPO ANTIGOTA INDIVIDUAL COMPLETO CON ABRAZADERA MONTADA

Accessorio antigoccia a membrana. Utilizzabile su barre diserbanti. Ingombro ridotto.

Particolarmente adatto per trattamenti che necessitano di elevata penetrazione fogliare.

Antidrip membrane accessory. Can be used on weed killing booms Reduced dimensions.

Particularly suitable for treatments which require high foliar penetration.

Accesorio antigota de membrana. Utilizado con barras para deshierbo. Dimensiones reducidas.

Particularmente indicado para tratamientos que necesitan alta penetración foliaria.



G00718.14F

Getti e Componenti - Nozzles and Parts - Boquillas y Accesorios

GETTO ATOMIZZATORE Ø 18, 1/4" F.
Ø 18 ORCHARD SPRAYER NOZZLE, 1/4" F.
BOQUILLA ATOMIZADOR Ø 18, 1/4" H.

Getto completo di ghiera Ø 18 e ghiera Ø 18 per ugello a cono 80°, con pressione massima d'esercizio di 40 bar utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone e NBR.

Sprayer nozzle complete with Ø 18 nut and Ø 18 nut for 80° cone nozzle, with a maximum operating pressure of 40 bar; for use on air blast sprayers.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass and Buna N.

Boquilla atomizadora completa de tuerca Ø 18 y tuerca Ø 18 para boquilla conica 80°, una máxima presión de esfuerzo de 40 bar; empleada con atomizadores.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón y NBR.



G00830.14F

GETTO ATOMIZZATORE Ø 30, 1/4" F.
Ø 30 ORCHARD SPRAYER NOZZLE, 1/4" F.
BOQUILLA ATOMIZADOR Ø 30 1/4" H.

Getto completo di ghiera Ø 30, con pressione massima d'esercizio di 40 bar utilizzabile su atomizzatori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone e NBR.

Sprayer nozzle complete with Ø 30 nut, with a maximum operating pressure of 40 bar; for use on air blast sprayers.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass and Buna N.

Boquilla atomizadora completa de tuerca Ø 30 y una máxima presión de esfuerzo de 40 bar; empleada con atomizadores. Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón y NBR.





Il prodotto VALVOLMECCANICA è rigorosamente "MADE IN ITALY": l'alto standard qualitativo, apprezzato dai nostri clienti sia a livello nazionale che internazionale, è infatti anche garantito dall'attenta selezione dei fornitori di materia prima, ai quali vengono richieste assolute garanzie di provenienza dei materiali. Tutti i prodotti di Valvolmeccanica sono realizzati con materiali certificati: Ottone, Acciaio AISI 304, Viton, le migliori gomme e allumina sinterizzata per le piastrine in ceramica.

VALVOLMECCANICA products are strictly "MADE IN ITALY". Our high quality standards, appreciated by our customers worldwide, are also guaranteed by carefully selected suppliers of raw materials, who guarantee the origin of all components. All of our products are made with certified materials: brass, AISI 304 steel, viton, the best quality rubbers and sintered alumina for ceramic plates.

El producto VALVOLMECCANICA es rigurosamente "MADE IN ITALY": de echo, el elevado standard cualitativo, appreziado por nuestros clientes nacionales y internacionales, es tambien garantizado gracias à la atenta selección de los proveedores de materia prima, a los cuales Valvolmeccanica requiere absolutas garantías para la origen de los materiales. Todos los productos de Valvolmeccanica están realizados con materiales certificados: Latón, Acero AISI 304, Viton, las mejores gomas e alumina sinterizada para las placas en cerámica.

G00118

Getto doppio antigoccia / Double nozzle with antidrip valve / Boquilla doble con antigota

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en cerámica
 Ø 18 Foro/Hole/Agujero 1,5
 Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
 Ø 17 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	3,810	5,125	6,380

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en cerámica
 Ø 18 Foro/Hole/Agujero 1,2
 Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
 Ø 17 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	3,020	4,060	5,060

G00418

Getto doppio senza antigoccia / Double nozzle without antidrip valve / Boquilla doble sin antigota

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en cerámica
 Ø 18 Foro/Hole/Agujero 1,5
 Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
 Ø 17 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	3,791	5,130	6,150

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en cerámica
 Ø 18 Foro/Hole/Agujero 1,2
 Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
 Ø 17 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	3,047	4,195	5,085

G31815

Getto doppio regolabile antigoccia / Adjustable double nozzle with antidrip valve / Boquilla doble regulable con antigota

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en cerámica
 Ø 18 Foro/Hole/Agujero 1,2
 Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
 Ø 17 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	3,000	4,175	5,030

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en cerámica
 Ø 15 Foro/Hole/Agujero 1,5
 Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
 Ø 17 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	2,495	3,585	4,445

G61815

Getto doppio regolabile senza antigoccia / Adjustable double nozzle without antidrip valve / Boquilla doble regulable sin antigota

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en cerámica
 Ø 18 Foro/Hole/Agujero 1,2
 Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
 Ø 17 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	3,000	4,175	5,030

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en cerámica
 Ø 15 Foro/Hole/Agujero 1,5
 Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
 Ø 17 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	2,495	3,585	4,445

G00230

Getto singolo ø 30 con antigoccia / ø 30 Single nozzle with antidrip valve / Boquilla individual ø 30 con antigota

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en ceràmica
Ø 30 Foro/Hole/Agujero 1,5
Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
Ø 27 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	2,960	4,180	5,000

G01318

Getto singolo Ø 18 antigoccia / Ø 18 Single nozzle with antidrip valve / Boquilla individual Ø 18 con antigota

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en ceràmica
Ø 18 Foro/Hole/Agujero 1,5
Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
Ø 27 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	2,960	4,180	5,000

G01518

Getto singolo Ø 18 regolabile antigoccia / Ø 18 Adjustable single nozzle with antidrip / Boquilla individual Ø 18 regulable con antigota

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en ceràmica
Ø 15 Foro/Hole/Agujero 1,5
Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
Ø 17 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	2,495	3,585	4,445

G00530

Getto singolo ø 30 senza antigoccia / ø 30 Single nozzle without antidrip valve / Boquilla individual ø 30 sin antigota

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en ceràmica
Ø 30 Foro/Hole/Agujero 1,5
Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
Ø 27 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	2,960	4,180	5,000

G01418

Getto singolo Ø 18/ senza antigoccia /Ø 18 Single nozzle without antidrip valve / Boquilla individual Ø 18 sin antigota

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en ceràmica
Ø 18 Foro/Hole/Agujero 1,5
Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
Ø 27 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	2,960	4,180	5,000

G01618

Getto singolo Ø 18 regolabile antigoccia / Ø 18 Adjustable single nozzle with antidrip / Boquilla individual Ø 18 regulable con antigota

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en ceràmica
Ø 15 Foro/Hole/Agujero 1,5
Convogliatore/ Conveyor/ Encuazador
Ø 17 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	10 bar	20 bar	30 bar
l/min	2,495	3,585	4,445

G009T.14M

Getto a farfalla Turbo / Butterfly Turbo nozzle / Boquilla de mariposa completa de Turbo

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en ceràmica
 Ø 15 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	Pressione Pressure Presiòn	Lung. Spruzzo Spray Length Longit. Rociado	Consumo Consumption Consumo
Max nebulizzaz.			
Max nebuliz.	40 bar	4,3 m.	3,3 l/min
Max nebuliz.			
Max apertura Max opening Max abertura	40 bar	15,40 m.	6,9 l/min

G010C.14M

Getto a farfalla con ghiera / Butterfly nozzle with cap/ Boquilla de mariposa con tuerca

Standard:

Piastrina ceramica /Ceramic plate/ Placa en ceràmica
 Ø 15 Foro/Hole/Agujero 1,2

Portata/Flow/Caudal: l/min

	Pressione Pressure Presiòn	Lung. Spruzzo Spray Length Longit. Rociado	Consumo Consumption Consumo
Max nebulizzaz.			
Max nebuliz.	40 bar	4,3 m.	3,3 l/min
Max nebuliz.			
Max apertura Max opening Max abertura	40 bar	4,3 m.	3,3 l/min

G0011014

Nebulizzatore curvo snodato / Swivelling curved nebulizer sprayer / Nebulizador curvo articulado

Standard:

Ugello in ceramica/Ceramic spray tip/
 Boquilla de ceràmica mm 1,5

Portata/Flow/Caudal: l/min

	Pressione Pressure Presiòn	Lung. Spruzzo Spray Length Longit. Rociado	Consumo Consumption Consumo
Max nebulizzaz.			
Max nebuliz.	40 bar	10,7 m.	7,5 l/min
Max nebuliz.			
Max apertura Max opening Max abertura	40 bar	14,90 m.	9 l/min

G0012014

Nebulizzatore diritto snodato / Swivelling straight nebulizer sprayer / Nebulizador recto articulado

Standard:

Ugello in ceramica/Ceramic spray tip/
 Boquilla de ceràmica mm 1,5

Portata/Flow/Caudal: l/min

- **Ulteriori caratteristiche tecniche e tabelle consumi a richiesta.**
- **Further technical characteristics and consumption charts on request.**
- **Más características técnicas y prospectos de los consumos a petición.**

KIT Ø 15



Utilizzabili su getti atomizzatori per trattamenti fungicidi e insetticidi, con una pressione massima d'esercizio pari a 50 bar.
I materiali utilizzati, tutti di alta qualità e completamente MADE IN ITALY, sono Ceramic e NBR.

Can be used on air blast sprayers during fungicide and insecticide treatments, with a maximum operating pressure of 50 bar.
The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Ceramic and Buna N.

Pueden ser empleadas con boquillas atomizadores para tratamientos fungicidas y insecticidas, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar.
Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son la Cerámica y l' NBR.

	CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
1	A001PI1508	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/ Agujero 0,8 mm
1	A002PI1510	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/ Agujero 1,0 mm
1	A003PI1512	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/ Agujero 1,2 mm
1	A004PI1515	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/ Agujero 1,5 mm
1	A005PI1518	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/ Agujero 1,8 mm
1	A006PI1520	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/ Agujero 2,0 mm
2	A005GU0015	Guarnizione/Gasket/Guarnición 15,2 x 10 x 3,5

KIT Ø 18



Utilizzabili su getti atomizzatori per trattamenti fungicidi e insetticidi, con una pressione massima d'esercizio pari a 50 bar.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità e completamente MADE IN ITALY, sono Acciaio Inox, NBR, Nylon e Ceramica.

Can be used on air blast sprayers during fungicide and insecticide treatments, with a maximum operating pressure of 50 bar. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Stainless steel, Buna N, Nylon, and Ceramic.

Pueden ser empleadas con boquillas atomizadores para tratamientos fungicidas y insecticidas, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar. Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son el Acero inox, NBR, Nylon y la Cerámica.

	CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
1	A002GU0017	Guarnizione/Gasket/Guarnición 17,8 x 11 x 0,6
2	A014PI1808	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø18 Foro/Hole/Agujero 0,8 mm
2	A015PI1810	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø18 Foro/Hole/Agujero 1,0 mm
2	A016PI1812	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø18 Foro/Hole/Agujero 1,2 mm
2	A017PI1815	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø18 Foro/Hole/Agujero 1,5 mm
2	A018PI1818	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø18 Foro/Hole/Agujero 1,8 mm
2	A019PI1820	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø18 Foro/Hole/Agujero 2,0 mm
3	A003GU0020	Guarnizione/Gasket/Guarnición 20,3 x 9 x 2,5
4	A001CN1700	Convogliatore cieco/Blind conveyor/Encauzador ciego Ø17
4	A002CN1710	Convogliatore/Conveyor/Encauzador Ø17 Foro/Hole/Agujero 1,0 mm
4	A003CN1712	Convogliatore/Conveyor/Encauzador Ø17 Foro/Hole/Agujero 1,2 mm
4	A004CN1715	Convogliatore/Conveyor/Encauzador Ø17 Foro/Hole/Agujero 1,5 mm
4	A005CN1718	Convogliatore/Conveyor/Encauzador Ø17 Foro/Hole/Agujero 1,8 mm
4	A006CN1720	Convogliatore/Conveyor/Encauzador Ø17 Foro/Hole/Agujero 2,0 mm
5	A001FI0017	Filtrino/Filter/Filtro Ø17

KIT Ø 30



Utilizzabili su getti atomizzatori per trattamenti fungicidi e insetticidi, con una pressione massima d'esercizio pari a 50 bar.
I materiali utilizzati, tutti di alta qualità e completamente MADE IN ITALY, sono Acciaio Inox, NBR, Nylon e Ceramica.

Can be used on air blast sprayers during fungicide and insecticide treatments, with a maximum operating pressure of 50 bar.
The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Stainless steel, Buna N, Nylon, and Ceramic.

Pueden ser empleadas con boquillas atomizadores para tratamientos fungicidas y insecticidas, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar.
Los materiales de los componentes, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son el Acero inox, NBR, Nylon y la Cerámica.

	CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
1	A004GU0029	Guarnizione/Gasket/Guarnición 29,5 x 14 x 1
2	A020PI3008	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø30 Foro/Hole/Agujero 0,8 mm
2	A021PI3010	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø30 Foro/Hole/Agujero 1,0 mm
2	A022PI3012	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø30 Foro/Hole/Agujero 1,2 mm
2	A023PI3015	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø30 Foro/Hole/Agujero 1,5 mm
2	A024PI3018	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø30 Foro/Hole/Agujero 1,8 mm
2	A025PI3020	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø30 Foro/Hole/Agujero 2,0 mm
3	A001OR2340	O-Ring 23,4 x 3,53
4	A007CN2700	Convogliatore cieco/Blind conveyor/Encauzador ciego Ø27
4	A002CN1710	Convogliatore/Conveyor/Encauzador Ø27 Foro/Hole/Agujero 1,0 mm
4	A003CN1712	Convogliatore/Conveyor/Encauzador Ø17 Foro/Hole/Agujero 1,2 mm
4	A010CN2715	Convogliatore/Conveyor/Encauzador Ø27 Foro/Hole/Agujero 1,5 mm
4	A011CN2718	Convogliatore/Conveyor/Encauzador Ø27 Foro/Hole/Agujero 1,8 mm
4	A012CN2720	Convogliatore/Conveyor/Encauzador Ø27 Foro/Hole/Agujero 2,0 mm
5	A002FI0027	Filtrino/Filter/Filtro Ø27

KIT G009T.14M - G011T.14M



Utilizzabili su getti atomizzatori per trattamenti fungicidi e insetticidi, con una pressione massima d'esercizio pari a 50 bar. I materiali utilizzati, tutti di alta qualità e completamente MADE IN ITALY, sono Ceramic, Polypropylene e NBR.

Can be used on air blast sprayers during fungicide and insecticide treatments, with a maximum operating pressure of 50 bar. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Ceramic, Polypropylene and Buna N.

Pueden ser empleadas con boquillas atomizadores para tratamientos fungicidas y insecticidas, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar. Los materiales de los componentes, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son la Cerámica, el Polipropileno y l' NBR.

	CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
1	L006GH000P	Protezione Turbo/Turbo Protection/Protección Turbo
2	A001PI1508	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 0,8 mm
2	A002PI1510	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 1,0 mm
2	A003PI1512	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 1,2 mm
2	A004PI1515	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 1,5 mm
2	A005PI1518	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 1,8 mm
2	A006PI1520	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 2,0 mm
3	A001GU2394	Guarnizione/Gasket/Guarnición 23 x 9 x 4

KIT G010C.14M



Utilizzabili su getti atomizzatori per trattamenti fungicidi e insetticidi, con una pressione massima d'esercizio pari a 50 bar.
I materiali utilizzati, tutti di alta qualità e completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Ceramica e NBR.


Can be used on air blast sprayers during fungicide and insecticide treatments, with a maximum operating pressure of 50 bar.
The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Ceramic and Buna N.

Pueden ser empleadas con boquillas atomizadores para tratamientos fungicidas y insecticidas, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar.
Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son la Cerámica, el Latón y el NBR.

	CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
1	L007GH0000	Ghiera/Nut/Tuerca Anular
2	A001PI1508	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 0,8 mm
2	A002PI1510	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 1,0 mm
2	A003PI1512	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 1,2 mm
2	A004PI1515	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 1,5 mm
2	A005PI1518	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 1,8 mm
2	A006PI1520	Piastrina in ceramica/Ceramic plate/Placa de cerámica Ø15 Foro/Hole/Agujero 2,0 mm
3	A001GU2394	Guarnizione/Gasket/Guarnición 23 x 9 x 4

Ugello/Spray tip/Boquilla

UGELLO CON CORPO IN OTTONE ED INSERTO IN CERAMICA
SPRAY TIP WITH BRASS BODY AND CERAMIC INSERT
BOQUILLA CON CUERPO DE LATON Y INSERTO DE CERAMICA

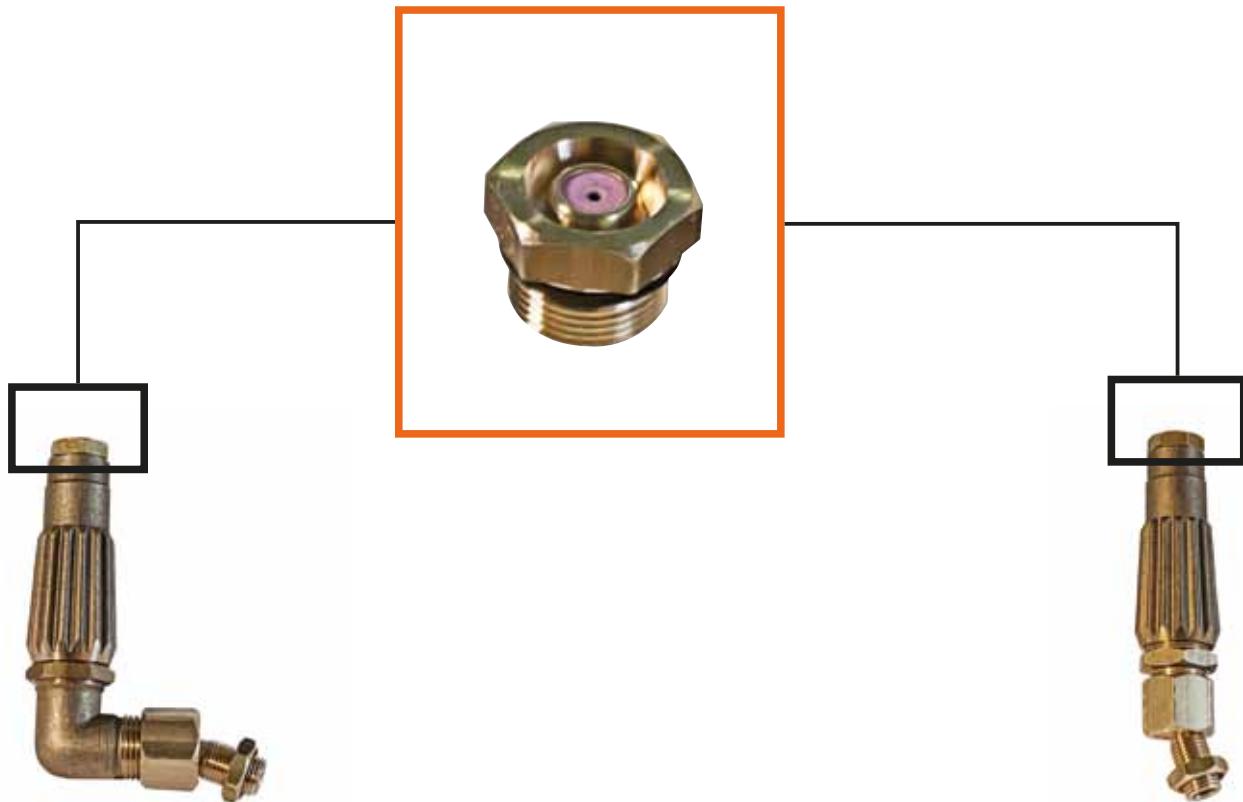

Foro Hole Aguj. mm	Codice Code Código	15 bar		25 bar		35 bar		40 bar		45 bar		50 bar	
0,8	A007PI0008	1,55	1,50	2,15	2,05	1,80	2,15	1,55	1,90	1,85	2,25	1,90	2,55
1,0	A008PI0010	2,50	2,45	3,10	3,00	3,50	3,35	3,65	3,55	3,85	3,70	4,15	4,05
1,2	A009PI0012	3,80	3,60	4,55	4,20	5,30	4,60	5,90	5,15	6,00	5,30	6,40	5,65
1,5	A010PI0015	5,00	4,60	6,60	5,70	7,40	6,60	7,80	7,00	8,40	7,30	8,60	7,80
1,8	A011PI0018	7,30	5,90	9,20	7,30	10,60	8,50	11,60	9,30	12,00	10,30	12,80	10,70
2,0	A012PI0020	8,80	7,00	11,60	8,00	13,40	10,20	14,10	11,00	15,20	11,70	15,60	12,40
2,2	A013PI0022	10,50	7,90	13,80	10,00	16,40	12,50	17,50	13,40	18,40	14,00	19,30	14,40
2,5	A014PI0025	13,00	9,20	16,40	11,40	19,00	14,10	21,10	14,50	22,00	15,50	23,00	16,50

Ugello/Spray Tip/Boquilla

UGELLO ANTIDERIVA
LOW DRIFT NOZZLE
BOQUILLA ANTI DERIVA

**utilizzabile con fungicidi, insetticidi, erbicidi
suitable for fungicides, insecticides, herbicides
puede ser utilizado con fungicidas, insecticidas, herbicidas**



COLORI ISO

ISO COLOUR CODING

CODIFICATION DE COLOR ISO

Misura ugello	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
A011.01	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
A012.15	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
A013.02	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
A014.25	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
A015.03	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
A016.35	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
A017.04	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
A018.05	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16

Mantenere la deriva sotto controllo aiuta a ridurre l'inquinamento atmosferico, salvaguardando le risorse idriche e la salute della popolazione e degli animali.

I trattamenti sono più efficienti e con una qualità maggiore, aiutando quindi ad incrementare i raccolti e a ridurre i costi di produzione.

Keeping drift under control helps reduce air pollution in order to safeguard water resources and the health of human beings, livestock and birds.

Spraying is more efficient and better quality, thus helping increase crop growth and lowering production costs..

Mantener controlada la deriva significa contribuir a reducir la contaminación del aire, proteger los recursos de agua y la salud de la población y del ganado.

Mejora la calidad de los tratamientos con consecuente aumento de la cosecha y disminución de los costes de producción.



COLORI ISO

ISO COLOUR CODING

CODIFICATION DE COLOR ISO

Misura ugello	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
A019.005	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,52
A020.0075	0,30	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77
A021.01	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
A022.15	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
A023.02	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
A024.025	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
A025.03	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
A026.35	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
A027.04	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
A028.05	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16

Dimensioni compatte.
Progettazione ad hoc per
facilitare le operazioni di pulizia
e smontaggio. Si apre e si chiude
con un click. La presenza dei 3
canali permette di ottenere già
a basse pressioni una buona
polverizzazione e un angolo già
prossimo agli 80° (o 60° secondo
la tipologia).

Compact dimensions, designed for
easy cleaning and disassembly.
Opens and closes with a "click".
Three orifices give a good degree
of pulverization, already almost at
an 80° angle, even at low pressure
(or 60° depending on the model).

Dimensiones compactas, diseño
estudiado expresamente para
facilitar las operaciones de
limpieza y desmontaje. Abertura
y cierre indicados por un "click".
La presencia de 3 canales permite
obtener una buena pulverización
y un ángulo próximo a 80° ya con
bajas presiones (o 60° según el
artículo).

Ugello/Spray Tip/Boquilla

Dimensioni compatte.
Progettazione ad hoc per facilitare le operazioni di pulizia e smontaggio. Si apre e si chiude con un click. La presenza dei 3 canali permette di ottenere già a basse pressioni una buona polverizzazione e un angolo già prossimo agli 80°.

Compact dimensions, designed for easy cleaning and disassembly. Opens and closes with a "click". Three orifices give a good degree of pulverization, already almost at an 80° angle, even at low pressure.

Dimensiones compactas, diseño estudiado expresamente para facilitar las operaciones de limpieza y desmontaje. Abertura y cierre indicados por un "click". La presencia de 3 canales permite obtener una buena pulverización y un ángulo próximo a 80° ya con bajas presiones.



COLORI ISO

ISO COLOUR CODING

CODIFICATION DE COLOR ISO

Misura ugello	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
A001.005	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,52
A002.0075	0,30	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77
A003.01	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
A004.15	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
A005.02	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
A006.025	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
A007.03	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
A008.35	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
A009.04	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
A010.05	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16

**utilizzabile con fungicidi, insetticidi, erbicidi
suitable for fungicides, insecticides, herbicides
puede ser utilizado con fungicidas, insecticidas, herbicidas**



Misura ugello	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
A001.005A	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,52
A002.0075A	0,30	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77
A003.01A	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
A004.15A	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
A005.02A	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
A006.025A	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
A007.03A	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
A008.35A	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
A009.04A	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
A010.05A	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16

Lance e Componenti Spray Guns and Parts Lanzas y Accesorios



L008 SIRIO

PISTOLA PER IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE SPRAY GUN

PISTOLA PARA PULVERIZACION DE ALTA PRESION



L008MAN



L008

Pistola completa di ugello con foro 1,5 e raccordo girevole G. ½" M., con una pressione massima di esercizio pari a 50 bar; utilizzabile per i trattamenti antiparassitari di vigneti e frutteti.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Plastica, NBR, O-Ring, Ceramica, Acciaio Inox.

Apertura, chiusura e regolazione flusso tramite levetta devio. Posizione diffusore Turbo regolabile. Raccordo girevole per evitare torsioni del tubo.

Spray gun complete with 1,5 hole spray tip and G. ½" M. swiveling connection, with a maximum operating pressure of 50 bar; for use in vineyard and orchard pesticide treatments. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Plastic, Buna N, O-Ring, Ceramic and Stainless steel. Opening, closing and flow cross-over control with trigger. Adjustable turbo atomizer position. Swiveling connection to prevent tube torsion.

Pistola completa de boquilla con agujero 1,5 y empalme móvil G. ½" M., con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar; empleada para tratamientos plaguicidas de viñedos, huertos/cultivos de fruta.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Plastica, NBR, O-Ring, Cerámica, Acero inox.

Abertura, cierre y regulación del flujo con palanca desviadora. Posición difusor Turbo regulable, racor giratorio para evitar torciones del tubo.

PISTOLA PER IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE CON PROTEZIONE

HIGH PRESSURE SPRAY GUN WITH PROTECTION

PISTOLA PARA PULVERIZACION DE ALTA PRESION CON PROTECCION



L008P

Pistola completa di ugello con foro 1,5, raccordo girevole G. $\frac{1}{2}$ " M. e protezione, con una pressione massima di esercizio pari a 50 bar; utilizzabile per i trattamenti antiparassitari di vigneti e frutteti.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Plastica, NBR, O-Ring, Ceramica, Acciaio Inox.

Apertura, chiusura e regolazione flusso tramite levetta devio. Posizione diffusore Turbo regolabile. Raccordo girevole per evitare torsioni del tubo.

Spray gun complete with 1,5 hole spray tip, G. $\frac{1}{2}$ " M. swiveling connection and hand protection, with a maximum operating pressure of 50 bar; for use in vineyard and orchard pesticide treatments.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Plastic, Buna N, O-Ring, Ceramic and Stainless steel. Opening, closing and flow cross-over control with trigger. Adjustable turbo atomizer position. Swiveling connection to prevent tube torsion.

Pistola completa de boquilla con agujero 1,5, empalme móvil G. $\frac{1}{2}$ " M. y protección, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar, empleada para tratamientos plaguicidas de viñedos, huertos/cultivos de fruta.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Plastica, NBR, O-Ring, Cerámica, Acero inox.

Abertura, cierre y regulación del flujo con palanca desviadora. Posición difusor Turbo regulable, racor giratorio para evitar torciones del tubo.

L007 ANTARES

LANCIA PER IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE CON TURBO

HIGH PRESSURE SPRAYER WITH TURBO

LANZA PARA PULVERIZACION DE ALTA PRESION CON TURBO



L007



L007MAN

Lancia completa di ugello con foro 2,5 e raccordo girevole G. ½" M., con una pressione massima di esercizio pari a 50 bar; utilizzabile per i trattamenti antiparassitari di colture a medio ed alto fusto.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Plastica, NBR, O-Ring, Ceramica, Acciaio Inox.

Regolazione flusso tramite impugnatura anteriore. Posizione diffusore Turbo regolabile. Raccordo girevole per evitare torsioni del tubo.

Sprayer complete with 2,5 hole spray tip and G. ½" M. swiveling connection, with a maximum operating pressure of 50 bar; for use in medium and tall tree pesticide treatments. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Plastic, Buna N, O-Ring, Ceramic and Stainless steel. Front handle controls flow. Adjustable turbo atomizer position. Swiveling connection to prevent tube torsion.

Lanza completa de boquilla con agujero 1,5 y empalme móvil G. ½" M., con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar, empleada para tratamientos plaguicidas de cultivos de tallo mediano y alto.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Plástica, NBR, O-Ring, Cerámica, Acero inox.

Regulación del flujo con empuñadura anterior. Posición difusor Turbo regulable, racor giratorio para evitar torciones del tubo.

LANCIA PER IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE SPRAYER
LANZA PARA PULVERIZACION DE ALTA PRESION



L007S/T



L007P

Lancia completa di ugello con foro 2,5 e raccordo girevole G. ½" M., con una pressione massima di esercizio pari a 50 bar; utilizzabile per i trattamenti antiparassitari di colture a medio ed alto fusto.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Plastica, NBR, O-Ring, Ceramica, Acciaio Inox.

Regolazione flusso tramite impugnatura anteriore.

Raccordo girevole per evitare torsioni del tubo.

Sprayer complete with 2,5 hole spray tip and G. ½" M. swiveling connection, with a maximum operating pressure of 50 bar, for use in medium and tall tree pesticide treatments. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Plastic, Buna N, O-Ring, Ceramic and Stainless steel. Front handle controls flow. Swiveling connection to prevent tube torsion.

Lanza completa de boquilla con agujero 1,5 y empalme móvil G. ½" M., con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar; empleada para tratamientos plaguicidas de cultivos de tallo mediano y alto.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Plástica, NBR, O-Ring, Cerámica, Acero inox.

Regulación del flujo con empuñadura anterior. Racor giratorio para evitar torciones del tubo.

L009

GETTO IN OTTONE PER BARRE IRRORANTI CON GIUNTO SNODATO

BRASS NOZZLE FOR SPRAYING BOOMS WITH SWIVELING JOINT

BOQUILLA DE LATON PARA BARRAS PULVERIZADORAS CON JUNTA ARTICULADA



GETTO PER COLLETTORE A COLONNA

NOZZLE FOR SPRAY BOOM

BOQUILLA PARA COLUMNA PULVERIZADORA

pag. 59

Getto completo di ugello con foro 1,5 e giunto snodato G. 1/4" M., con una pressione massima di esercizio pari a 50 bar, utilizzabile per i trattamenti antiparassitari di colture a medio e alto fusto.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Plastica, Alluminio, O-Ring, Ceramica, Acciaio Inox.

Apertura, chiusura e regolazione flusso tramite leva.

Posizione diffusore Turbo regolabile. Giunto sferico che consente il posizionamento del getto.

Nozzle complete with 1,5 hole spray tip and G. 1/4" M. swiveling joint, with a maximum operating pressure of 50 bar, for use in medium and tall tree pesticide treatments.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Plastic, Aluminium, O-Ring, Ceramic and Stainless steel. Opening, closing and flow cross-over control with trigger. Adjustable turbo atomizer position. The spherical joint regulates the nozzle position.

Boquilla completa de boquilla con agujero 1,5 y junta articulada G. 1/4" M., con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar, empleada para tratamientos plaguicidas de cultivos de tallo mediano y alto.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Plástica, Aluminio, O-Ring, Cerámica, Acero inox.

Apertura, cierre y regulación del flujo con palanca.

Posición difusor Turbo regulable.

La junta articulada permite el colocamiento del chorro.

LANCIA A MANOPOLA
HANDLE SPRAYER
LANZA CON MANOPLA



Lancia completa di piastrina in ceramica Ø 15, ugello con foro 1,5 con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar, utilizzabile per i trattamenti antiparassitari di alberi a medio fusto.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Plastica, NBR, O-Ring, Ceramica, Acciaio Inox.

Angolo di spruzzo regolabile tramite manopola. Ottima nebulizzazione del prodotto con la protezione Turbo.

Sprayer complete with Ø 15 ceramic plate, 1,5 hole and a maximum operating pressure of 40 bar, for use in medium trunk tree pesticide treatments.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Plastic, Buna N, O-Ring, Ceramic and Stainless steel. Spray angle adjustable from the handle. Excellent nebulization with Turbo protection.

Lanza completa de placa de cerámica Ø 15, agujero 1,5 y una máxima presión de esfuerzo de 40 bar; empleada para tratamientos plaguicidas de cultivos de tallo mediano. Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Plastica, NBR, O-Ring, Cerámica, Acero inox.

Angulo de rociado regulable con manopla. Optima nebulización del producto con la protección Turbo.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L001.30	Manopopla/Handle/Manopla 300 mm Protezione Turbo – Turbo Protection – Protección Turbo
L001.60	Manopopla/Handle/Manopla 600 mm Protezione Turbo – Turbo Protection – Protección Turbo
L001.90	Manopopla/Handle/Manopla 900 mm Protezione Turbo – Turbo Protection – Protección Turbo
L002.30	Manopopla/Handle/Manopla 300 mm Piastrina Ceramica – Ceramic Plate – Placa Cerámica
L002.60	Manopopla/Handle/Manopla 600 mm Piastrina Ceramica – Ceramic Plate – Placa Cerámica
L002.90	Manopopla/Handle/Manopla 900 mm Piastrina Ceramica – Ceramic Plate – Placa Cerámica

L001 L002 INT

LANCIA A MANOPOLA CON MANOPOLA INTERMEDIA

HANDLE SPRAYER WITH INTERMEDIATE HANDLE

LANZA MANOPLA CON MANOPLA INTERMEDIA



Lancia completa di piastrina in ceramica Ø 15, ugello con foro 1,5 con manopola intermedia e una pressione massima di esercizio pari a 40 bar; utilizzabile per i trattamenti antiparassitari di alberi a medio fusto.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Plastica, NBR, O-Ring, Ceramica, Acciaio Inox.

Angolo di spruzzo regolabile tramite manopola. Ottima nebulizzazione del prodotto con la protezione Turbo.

Sprayer complete with Ø 15 ceramic plate, 1,5 hole, with intermediate handle and a maximum operating pressure of 40 bar; for use in medium trunk tree pesticide treatments. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Plastic, Buna N, O-Ring, Ceramic and Stainless steel. Spray angle adjustable from the handle. Excellent nebulization with Turbo protection.

Lanza completa de placa de cerámica Ø 15, agujero 1,5, con manopla intermedia y una máxima presión de esfuerzo de 40 bar; empleada para tratamientos plaguicidas de cultivos de tallo mediano.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Plástica, NBR, O-Ring, Cerámica, Acero inox.

Angulo de rociado regulable con manopla. Optima nebulización del producto con la protección Turbo.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L001.60M	Manopola/Handle/Manopla 600 mm Protezione Turbo – Turbo Protection – Protección Turbo
L001.90M	Manopola/Handle/Manopla 900 mm Protezione Turbo – Turbo Protection – Protección Turbo
L002.60M	Manopola/Handle/Manopla 600 mm Piastrina Ceramica – Ceramic Plate – Placa Cerámica
L002.90M	Manopola/Handle/Manopla 900 mm Piastrina Ceramica – Ceramic Plate – Placa Cerámica

LANCIA A LEVA
TRIGGER SPRAYER
LANZA CON PALANCA



Lancia completa di piastrina ceramica Ø 15, foro 1,5, con una pressione massima di esercizio pari a 40 bar; utilizzabile per i trattamenti antiparassitari di alberi a medio fusto.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Plastica, NBR, O-Ring, Ceramica, Acciaio Inox.

Angolo di spruzzo regolabile tramite leva, il registro della leva fissa la posizione ottimale di spruzzo. Ottima nebulizzazione del prodotto con la protezione Turbo.

Sprayer complete with Ø 15 ceramic plate, 1,5 hole, with a maximum operating pressure of 40 bar; for use in medium trunk tree pesticide treatments.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Plastic, Buna N, O-Ring, Ceramic and Stainless steel. Spray angle adjustable from the trigger; the trigger register fixes the best spray position. Excellent nebulization with Turbo protection.

Lanza completa de placa de cerámica Ø 15, agujero 1,5, con una máxima presión de esfuerzo de 40 bar; empleada para tratamientos plaguicidas de cultivos de tallo mediano.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Plástica, NBR, O-Ring, Cerámica, Acero inox.

Angulo de rociado regulable con palanca, el regulador de la palanca fija la posición óptima de rociado. Optima nebulización del producto con la protección Turbo.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L003.30	Leva/Trigger/Palanca 300 mm Protezione Turbo – Turbo Protection – Protección Turbo
L003.60	Leva/Trigger/Palanca 600 mm Protezione Turbo – Turbo Protection – Protección Turbo
L003.90	Leva/Trigger/Palanca 900 mm Protezione Turbo – Turbo Protection – Protección Turbo
L004.30	Leva/Trigger/Palanca 300 mm Piastrina Ceramica – Ceramic Plate – Placa Cerámica
L004.60	Leva/Trigger/Palanca 600 mm Piastrina Ceramica – Ceramic Plate – Placa Cerámica
L004.90	Leva/Trigger/Palanca 900 mm Piastrina Ceramica – Ceramic Plate – Placa Cerámica

L003 L004 INT

LANCIA A LEVA CON MANOPOLA INTERMEDIA
TRIGGER SPRAYER WITH INTERMEDIATE HANDLE
LANZA PALANCA CON MANOPLA INTERMEDIA



Lancia completa di piastrina ceramica Ø 15, foro 1,5, con manopola intermedia e una pressione massima di esercizio pari a 40 bar; utilizzabile per i trattamenti antiparassitari di alberi a medio fusto.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Plastica, NBR, O-Ring, Ceramica, Acciaio Inox.

Angolo di spruzzo regolabile tramite leva. Ottima nebulizzazione del prodotto con la protezione Turbo.

Sprayer complete with Ø 15 ceramic plate, 1,5 hole, with intermediate handle and a maximum operating pressure of 40 bar; for use in medium trunk tree pesticide treatments. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Plastic, Buna N, O-Ring, Ceramic and Stainless steel. Spray angle adjustable from the trigger, the trigger register fixes the best spray position. Excellent nebulization with Turbo protection.

Lanza completa de placa de cerámica Ø 15, agujero 1,5, con manopla intermedia e una máxima presión de esfuerzo de 40 bar; empleada para tratamientos plaguicidas de cultivos de tallo mediano.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Plastica, NBR, O-Ring, Cerámica, Acero inox.

Angulo de rociado regulable con palanca, el regulador de la palanca fija la posición óptimal de rociado. Optima nebulización del producto con la protección Turbo.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico en nuestro sitio: www.valvolomeccanica.com

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L003.60M	Leva/Trigger/Palanca 600 mm Protezione Turbo – Turbo Protection – Protección Turbo
L003.90M	Leva/Trigger/Palanca 900 mm Protezione Turbo – Turbo Protection – Protección Turbo
L004.60M	Leva/Trigger/Palanca 600 mm Piastrina Ceramica – Ceramic Plate – Placa Cerámica
L004.90M	Leva/Trigger/Palanca 900 mm Piastrina Ceramica – Ceramic Plate – Placa Cerámica

LANCIA PER IRRORAZIONE

SPRAYER GUN

LANZA PARA PULVERIZACIÓN



Pistola in ottone per irrorazione, a spruzzo regolabile, con tubo attacco girevole 1/2" M

Brass spray gun, with adjustable spray pattern, 1/2" M swiveling tube connection.

Pistola de latón para pulverización, con atomización regulable, conexión regulable para tubo 1/2" M.

L005

LANCIA CPL NORMALE
NORMAL CPL SPRAYER
LANZA CPL NORMAL



Lancia completa di getto, con una pressione massima di esercizio pari a 10 bar; interamente in ottone.

Sprayer complete with nozzle, with a maximum operating pressure of 10 bar; all in brass.

Palanca completa de boquilla con una máxima presión de esfuerzo de 10 bar; completamente hecha en latón.

CODICE/ CODE/ CÓDIGO

L005

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION

Completa/Complete/Completa

L006

LANCIA CPL CON FARFALLA
CPL BALL COCK SPRAYER
LANZA CPL CON GRIFO DE BOLA



Lancia completa di getto, con una pressione massima di esercizio pari a 10 bar; interamente in ottone.

Sprayer complete with nozzle, with a maximum operating pressure of 10 bar; all in brass.

Palanca completa de boquilla con una máxima presión de esfuerzo de 10 bar; completamente hecha en latón.

CODICE/ CODE/ CÓDIGO

L006

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION

Completa/Complete/Completa

BARRA IRRORANTE A "T"
T-SHAPED SPRAY BOOMS
BARRA PULVERIZADORA EN "T"

**B001. 3+3****B001. 4+4****B001. 5+5**

Barra completa di getti a farfalla, con una pressione massima di esercizio pari a 50 bar, utilizzabile su gruppi irroranti portati e trainati.
I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone e Acciaio zincato.

T-shaped spray booms complete with butterfly nozzles, with a maximum operating pressure of 50 bar, for use on trail and tow sprayer groups.
The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass and Galvanized Steel.

Barra completa de boquillas de mariposa, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar, empleada sur grupos rociadores conducidos y arrastrados.
Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, y Acero galvanizado

- ACCESSORI/ ACCESSORIES/ ACCESORIOS:
- 1. **G009T.14M** Getto a farfalla completo di turbo / Butterfly turbo nozzle / Boquilla de mariposa completa de turbo
- 2. **G010C.14M** Getto a farfalla completo di getto in ceramica / Butterfly nozzle with ceramic spray tip / Boquilla de mariposa con boquilla en cerámica
- 3. **L033RA1212** Morsetto nichelato per tubo Ø 20 / Nickel plated clamp for Ø 20 tube / Abrazadera de latón niquelado para tubo Ø 20
- 4. **L028RA1212** Riduzione esagonale M.F. / hexagonal M/F reduction / reducción hexagonal M.H
- 5. **A006RA1200** Tappo 1/2" F. / 1/2" F plug. / Tapon 1/2" H.



pag. 24

G009T.14M

GETTO A FARFALLA COMPLETO DI TURBO
BUTTERFLY NOZZLE COMPLETE WITH TURBO
BOQUILLA DE MARIPOSA COMPLETA DE TURBO

B002

BARRA IRRORANTE CURVA
CURVED SPRAY BOOMS
BARRA PULVERIZADORA CURVA



Barra irrorante curva, completa di gomito, tappo e riduzioni in ottone con una pressione massima di esercizio pari a 50 bar; utilizzabile su gruppi irroranti portati e trainati. I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone e Acciaio zincato.

Curved spray booms, complete with brass elbow, plug and reductions with a maximum operating pressure of 50 bar, for use on trail and tow sprayer groups. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass and Galvanized Steel.

Barra pulverizadora curva completa de codo, tapón y reducciones en latón, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar; empleada sur grupos rociadores conducidos y arrastrados.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, y Acero galvanizado

COLLETTORE A COLONNA
COLUMN SHAPED SPRAY BOOMS
COLUMN PULVERIZADORA

L009

GETTO PER COLLETTORE
NOZZLE FOR SPRAYING BOOM
BOQUILLA PARA COLUMNA



pag. 50

Collettore completo di un tappo da G $\frac{1}{2}$ " M., tre tappi da G. 3/8" M. e un nipplo da G 3/8" M. x G $\frac{1}{2}$ " M. o completa di un tappo da G $\frac{1}{2}$ " M., tre tappi da G $\frac{1}{4}$ " M. e un nipplo da G. 3/8" M. X G. 1/2" M. o completa di getti.

Con una pressione massima di esercizio pari a 50 bar, utilizzabile su gruppi irroranti per i trattamenti a medio fusto, vigneti e frutteti.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Acciaio Inox AISI 304 e materiali plastici ad alta resistenza.

Column spray boom complete with one G $\frac{1}{2}$ "M. plug, three G. 3/8" M. plugs and one G. 3/8" M. X G. 1/2" M. nipple or complete with one G $\frac{1}{2}$ "M. plug, three G. 1/4" M. plugs and one G. 3/8" M. X G. 1/2" M. nipple or complete with nozzles. With a maximum operating pressure of 50 bar; for use in treatments on medium sized trees, vineyards and orchards. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Stainless steel AISI 304, high resistance plastic materials.

Columna completa de un tapón de G $\frac{1}{2}$ " M., tres tapones de G. 3/8" M. y un niple de G. 3/8" M. X G. 1/2" M. o completa de un tapón de G $\frac{1}{2}$ " M., tres tapones de G. 1/4" M. y un niple de G. 3/8" M. X G. 1/2" M. o completa de boquillas.

Con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar; empleada para tratamientos de cultivos de tallo mediano, vinedos y cultivo de fruta.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Acero inox AISI 304 y materiales plásticos muy resistente.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
COLL038	Attacco/Connection/Conexión G 3/8" M.
COLL014	Attacco/Connection/Conexión G 1/4" M.
COLL038C	Attacco/Connection/Conexión G 3/8" M. Completa/Complete/Completa
COLL014C	Attacco/Connection/Conexión G 1/4" M. Completa/Complete/Completa

PROTEZIONE TURBO
TURBO PROTECTION
PROTECCIÓN TURBO



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A002.08	Completa/Complete/Completa
A002.10	Completa/Complete/Completa
A002.12	Completa/Complete/Completa
A002.15	Completa/Complete/Completa
A002.18	Completa/Complete/Completa
A002.20	Completa/Complete/Completa
L006GH000P	Protezione Turbo/ Turbo Protection/Protección Turbo
L007GH0000	Ghiera/Nut/Tuerca anular
A001PI1508	Piastrina in ceramica Ceramic Plate/Placa de ceramica Ø15 f./h./a. 0.8
A002PI1510	Piastrina in ceramica Ceramic Plate/Placa de ceramica Ø15 f./h./a. 1.0
A003PI1512	Piastrina in ceramica Ceramic Plate/Placa de ceramica Ø15 f./h./a. 1.2
A004PI1515	Piastrina in ceramica Ceramic Plate/Placa de ceramica Ø15 f./h./a. 1.5
A005PI1518	Piastrina in ceramica Ceramic Plate/Placa de ceramica Ø15 f./h./a. 1.8
A006PI1520	Piastrina in ceramica/ Ceramic Plate/Placa de ceramica Ø15 f./h./a. 2.0
A001GU2394	Guarnizione/Gasket/Guarnicion 23x9x4

PORTAGOMMA DIRITTO
STRAIGHT HOSE FITTING
PORTAMANGUERA RECTO



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L015RA0008	Portagomma/ Hose fitting/Portamanguera Ø 8
L015RA0010	Portagomma/ Hose fitting/Portamanguera Ø 10
L015RA0012	Portagomma/ Hose fitting/Portamanguera Ø 12



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L008GH0012	Ghiera / Nut / Tuerca anular



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L022RA1200	Girello/ Fly Nut/ Girador ½"



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A006GU0000	Guarnizione / Gasket / Guarnicìon 17,5 x 12,5 x 1,5

GRUPPO ATTACCO ROTANTE 1/2"
SWIVELING CONNECTION 1/2"
CONECTOR GIRATORIO 1/2"



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L00.12	Guarnizione / Gasket / Guarnicìon

CAMPANA PER DISERBO LOCALIZZATO
BELL FOR LOCALIZED WEEDING
CAMPANA PARA DESYERBA LOCALIZADA



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L007.1219	Misure / Measurements / Medidas 12x19

CURVA
ELBOW
CODO



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A012RA1219	Misure/ Measurements/ Medidas Ø 12X19

SPRUZZATORE A 2 UGELLI / 3 UGELLI ROSA Ø 1,5 mm
2-NOZZLE / 3NOZZLE SPRAYER, Ø 1,5 mm CONE
SURTIDOR DE 2 BOQUILLAS / 3 BOQUILLAS Ø 1,5 mm



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
AR004	Spruzzatore a 2 ugelli/2-Nozzle sprayer/Surtidor 2 Boquillas Misure/ Measurements/ Medidas Ø 1,5 mm
AR005	Spruzzatore a 3 ugelli/3-Nozzle sprayer/Surtidor 3 Boquillas Misure/ Measurements/ Medidas Ø 1,5 mm

RIDUZIONE ESAGONALE M.F.
M.F. HEXAGONAL REDUCTION
REDUCCIÓN HEXAGONAL M.H.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L028RA1212	1/2" M x 1/2" F.H.

TAPPO ESAGONALE F.
F. HEXAGONAL PLUG
TAPON HEXAGONAL H.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A006RA1200	1/2" F.H.

CURVA IN OTTONE M.F.
M.F. BRASS ELBOW
CODO DE LATÓN M.H.




CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A009RA1200	1/2" M.F./H.

MORSETTO NICHELATO
NICKEL PLATED CLAMP
ABRAZADERA NIQUELADO



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L033RA2014	Per tubo Ø 20 con O-Ring e Viti Inox/ For Ø 20 tube with O-Ring and Stainless steel screws/ Para tubo Ø 20 con O-Ring y Tornillo de acero inox
L033RA2038	Per tubo Ø 20 con O-Ring, Viti Inox e attacco 3/8" M./ For Ø 20 tube with O-Ring, Stainless steel screws and 3/8" M connection/ Para tubo Ø 20 con O-Ring, Tornillo de acero inox y conexión 3/8" M
L035RA0000	Per tubo Ø 20 con O-Ring, Viti Inox, ghiera e attacco 3/8" M./ For Ø 20 tube with O-Ring, Stainless steel screws and 3/8" M connection and nut/ Para tubo Ø 20 con O-Ring, Tornillo de acero inox, conexión 3/8" M y Tuerca.

UGELLO CON CORPO IN OTTONE ED INSERTO IN CERAMICA
 SPRAY TIP WITH BRASS BODY AND CERAMIC INSERT
 BOQUILLA CON CUERPO DE LATON Y INSERTO DE CERAMICA

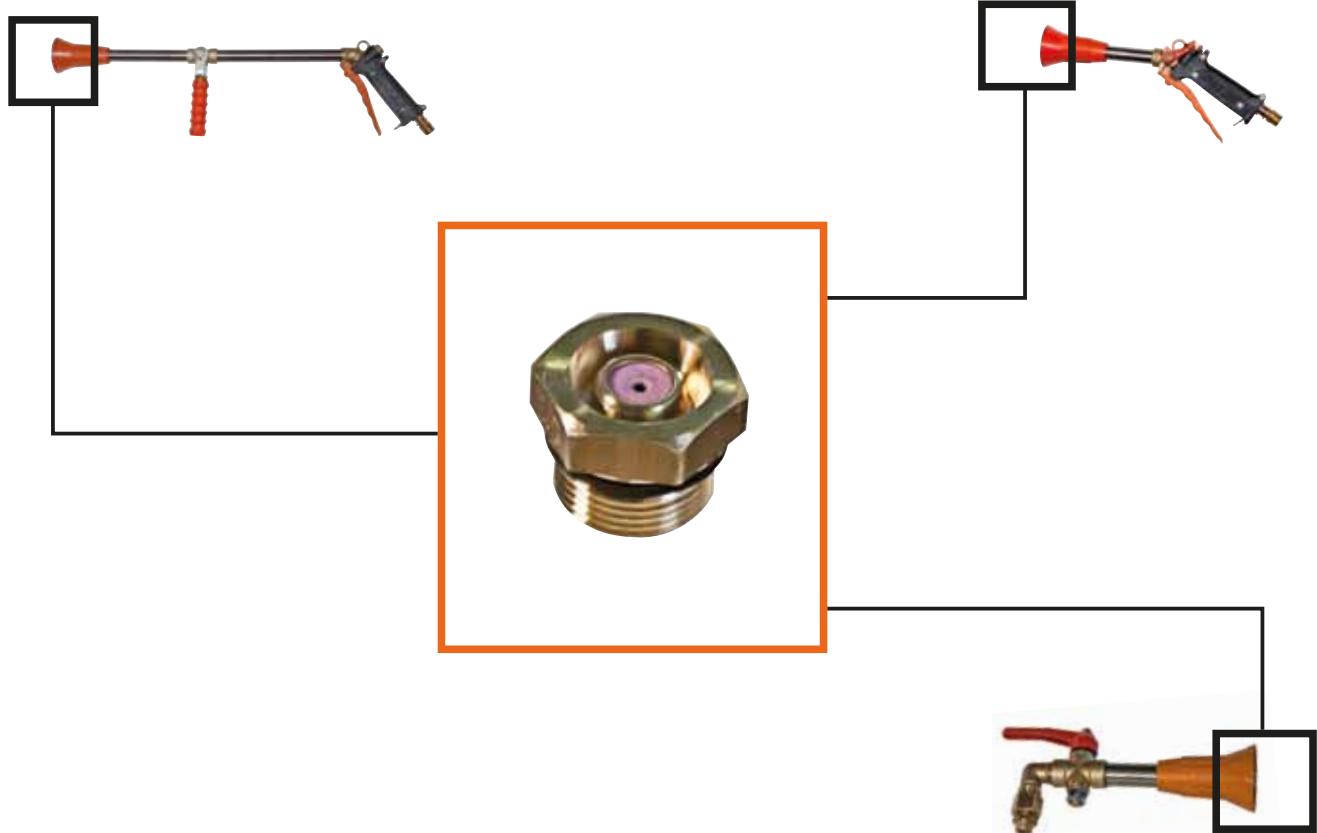

Foro Hole Aguj. mm	Codice Code Código	15 bar		25 bar		35 bar		40 bar		45 bar		50 bar	
0,8	A007PI0008	1,55	1,50	2,15	2,05	1,80	2,15	1,55	1,90	1,85	2,25	1,90	2,55
1,0	A008PI0010	2,50	2,45	3,10	3,00	3,50	3,35	3,65	3,55	3,85	3,70	4,15	4,05
1,2	A009PI0012	3,80	3,60	4,55	4,20	5,30	4,60	5,90	5,15	6,00	5,30	6,40	5,65
1,5	A010PI0015	5,00	4,60	6,60	5,70	7,40	6,60	7,80	7,00	8,40	7,30	8,60	7,80
1,8	A011PI0018	7,30	5,90	9,20	7,30	10,60	8,50	11,60	9,30	12,00	10,30	12,80	10,70
2,0	A012PI0020	8,80	7,00	11,60	8,00	13,40	10,20	14,10	11,00	15,20	11,70	15,60	12,40
2,2	A013PI0022	10,50	7,90	13,80	10,00	16,40	12,50	17,50	13,40	18,40	14,00	19,30	14,40
2,5	A014PI0025	13,00	9,20	16,40	11,40	19,00	14,10	21,10	14,50	22,00	15,50	23,00	16,50

MANOMETRO CON MOLLA TUBOLARE Ø 40 mm
 Ø 40 mm BOURDON TUBE PRESSURE GAUGE
 MANOMETRO CON MUELLE TUBOLAR Ø 40 mm



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A035RA0010	0 : 10 bar
A035RA0020	0 : 20 bar
A035RA0030	0 : 30 bar
A035RA0040	0 : 40 bar
A035RA0050	0 : 50 bar
A035RA0060	0 : 60 bar

MANOMETRO ALLA GLICERINA Ø 63 mm
 Ø 63 mm GLYCERINE PRESSURE GAUGE
 MANOMETRO DE GLICERINA Ø 63 mm



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A034RA0004	0 : 4 bar
A034RA0006	0 : 6 bar
A034RA0010	0 : 10 bar
A034RA0016	0 : 16 bar
A034RA0025	0 : 25 bar
A034RA0030	0 : 30 bar
A034RA0040	0 : 40 bar

MANOMETRO ALLA GLICERINA Ø 100mm
 Ø 100 mm GLYCERINE PRESSURE GAUGE
 MANOMETRO DE GLICERINA Ø 100 mm



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A036RA0060	0 : 60 bar

Gruppi di Comando Control Units Grupos de Control



COMANDO MANUALE
MANUAL CONTROL UNIT
MANDO MANUAL



BRASS

Utilizzabile su atomizzatori e gruppi irroranti. Completo di manometro 0/60 bar cassa inox, con curva di entrata G ¾" M. e curve di uscita G ½" M.; scarico anti vortice con portagomma Ø 30 in ottone; valvola di regolazione per ritorni; una pressione d'esercizio massima pari a 50 bar e una portata massima pari a 200 l/min.

I materiali utilizzati tutti rigorosamente MADE IN ITALY, sono ottone, sfere AISI 316, sedi in teflon, materiali plastici ad alta resistenza, sede e pistone regolatore in acciaio inox con rivestimento anti usura, NBR e Viton.

Posizioni di spruzzo selezionabili dall'operatore, regolazione della pressione precisa anche a bassa pressione, componenti resistenti alla corrosione e all'usura, raccordo di scarico in ottone con dispositivo anti vortice, funzionalità e durata assicurata dai materiali impiegati e dall'accuratezza del montaggio.

Caratteristiche innovative:

- Possibilità di utilizzare il comando anche su macchinari (atomizzatori e gruppi irroranti) con pompe ad alta portata con una pressione di esercizio fino a 50 bar, senza blocchi;
- Regolazione calibrata degli scarichi;
- Regolazione precisa anche a bassa pressione;
- Possibilità di ridurre a 0 bar la pressione con tutto il comando in scarico.

Manual control unit, for use on boom and air blast sprayers, complete with 0/60 stainless steel case pressure gauge, with G ¾" M. inlet elbow and G ½" M. outlet elbow; antivortex discharge with Ø 30 brass hosetail fitting; returns regulation valve; a maximum operating pressure of 50 bar and a maximum capacity of 200 l/min.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are brass, AISI 316 balls, Teflon seats, high resistance plastic materials, stainless steel seat and regulator piston with anti-wear cover, Buna N and Viton.

Spray positions selectable by the user, exact pressure regulation also at low pressure, corrosion and wear resistant components, brass discharge connection with antivortex system, high quality materials and accurate assembly ensure reliability and long life.

Innovative characteristics:

- Control unit can also be used on equipment with high-capacity pumps and up to 50 bar;
- Calibrated discharge regulation;
- Exact pressure regulation also at low pressure;
- Pressure can be reduced to 0 bar with the whole control unit in overflow.

Empleado con atomizadores o grupos rociadores. Completo de manómetro 0/60 bar caja de acero inox, codo de entrada G ¾" M. y codos de salida G ½" M.; descarga antirremolino empalme el latón Ø30; válvula de regulación para regresos. Una presión de esfuerzo máxima de 50 bar y un caudal máximo de 200 l / min.

Los materiales utilizados todos Made in Italy, son Latón, Esferas AISI 316, Asientos en Teflon, Materiales plásticos muy resistentes, Asiento y pistón regulador en acero inox con cobertura anti-desgaste, NBR, Viton.

Las posiciones de pulverización pueden ser seleccionadas por el operador; regulación de la presión precisa también a baja presión, componentes resistentes a la corrosión y al desgaste, empalme de descarga en latón con dispositivo antirremolino, funcionalidad y duración garantizadas por los materiales utilizados y el cuidado del ensamblaje.

Características innovadoras:

- Posibilidad de utilizar el control manual también con maquinarias con bombas de caudal elevado;
- Regulación calibrada de las descargas;
- Regulación exacta también a baja presión;
- Posibilidad de reducir hasta 0 bar la presión con todo el control en descarga.

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
COM001	Completo/Complete/Completo
COM002	Senza manometro/Without pressure gauge/Sin manómetro

ALUMINIUM



Gruppo comando con valvola di regolazione pressione lavoro, leva unica per comando chiusura parziale e scarico. manometro alla glicerina con quadrante colorato. Portata max 200 l/min e pressione max 50 bar.

Control unit with working pressure regulating valve. Single lever handle for partial or general closing control and discharge, glycerine pressure gauge with coloured dial. Max flow 200 l/min and max pressure 50 bar.

Grupo mando con valvula de regulación presión de trabajo, palanca unica para mando de sierre parcial o general y descarga, manometro de glicerina con cuadrante tintado. Max caudal 200 l/min y max presión 50 bar.

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
COM33054	ByMatic 50_960

EL00

ELETTROVALVOLA 12 V dc

ELECTROVALVE 12 V dc

ELETTOVALVULA 12 V dc



Elettrovalvola 12 V dc a solenoide normalmente chiusa, servo azionata a membrana. Gruppo pilota in acciaio inox con trattamento nichel chimico e tenute in FPM. Una connessione di servizio in entrata e una in mandata. Completa di connettore con bobina 27W – 40 bar; con una pressione d'esercizio massima pari a 40 bar; utilizzabile singolarmente o assemblata in gruppi compatti, su atomizzatori e gruppi irroranti. I materiali utilizzati tutti rigorosamente MADE IN ITALY, sono ottone, acciaio, tenute in FPM, materiali plastici ad alta resistenza.

Electrovalve 12V dc with a solenoid that is normally closed and self-activated by a membrane. Stainless steel pilot group with chemical nickel treatment and FPM seals. One input service connection and one output service connection.

Complete with a connector with a 27W spool and a maximum operating pressure of 40 bar; for use as a single device or assembled in compact groups, on air blast and orchard sprayers.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are brass, steel, FPM seals and high resistance plastic materials.

Electrovalvula 12 V dc con una solenoide normalmente cerrada y una membrana servo accionada. Grupo piloto en acero inox con tratamiento níquel químico y retenes en FPM. Una conexión de servicio en entrada y una en envío. Completa de conexión con bobina 27W – 40 bar; con una presión de esfuerzo máxima de 50 bar; utilizable singularmente o montada en grupos compactos, con atomizadores o grupos rociadores.

Los materiales utilizados, todos Made in Italy, son latón, acero y materiales plásticos muy resistentes.

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
EL001	1 Elettrovalvola/Electrovalve/Electrovalvula
EL001LED	1 Elettrovalvola/Electrovalve/Electrovalvula



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
EL002	2 Elettrovalvola/Electrovalve/Electrovàlvula
EL003	3 Elettrovalvola/Electrovalve/Electrovàlvula
EL004	4 Elettrovalvola/Electrovalve/Electrovàlvula
EL005	5 Elettrovalvola/Electrovalve/Electrovàlvula
L049CO0000	Collettore/Collector/Colector
L005RA3400	Tappo ¾" M. / ¾" M. Plug / Tapòn ¾" M.
L007RA3434	Nipplo ¾" M. x ¾" M. / Nipple ¾" M. x ¾" M. / Niple ¾" M. x ¾" M.
A076MI0000	Vite Inox/Stainless steel screw/Tornillo de acero inox

COM EL

COMANDO ELETTRICO
ELECTRICAL CONTROL BOX
CAJA MANDO ELECTRICO



Comando elettrico da min. 2 a max. 6 pulsanti, utilizzabile per valvole motorizzate, elettrovalvole a solenoide e valvole motorizzate a tre fili con relè interno.

Box in materiale plastico ad alta resistenza; staffa di fissaggio regolabile; interruttori industriali con leva metallica; cavo di alimentazione 12Vcc lunghezza 4mt. completo di spina a 3 poli. LED per valvole di sezione.

Electrical control box with min. 2 / max. 6 switches, for use on motorized valves, solenoid electrovalves and motorized valves with three electric cables with internal power relay. Box in high resistance plastic material; adjustable mounting bracket; industrial switches with metal lever; 4 mt. 12Vcc connection cable with 3-pole plug. LED for section valves.

Caja de mando electrico desde min. 2 hasta max. 6 interruptores, utilizable con válvulas motorizadas, electroválvulas a solenoide y válvulas motorizadas de tres cables eléctricos con relé interior.

Caja de material plastic muy resistente; abrazadera de fijación regulable; interruptores industriales con palanca metálica; cable de alimentación 12 Vcc de 4 mt. de largo completo de clavija con 3 polos.

LED para válvulas de sección.

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A001SE0000	2 Pulsanti / Switches / Interruptores
A002SE0000	3 Pulsanti / Switches / Interruptores
A003SE0000	4 Pulsanti / Switches / Interruptores
A004SE0000	5 Pulsanti / Switches / Interruptores
A005SE0000	6 Pulsanti / Switches / Interruptores

GRUPPO REGOLAZIONE ELETTRICO
ELECTRICAL MODULAR UNIT
GRUPO REGULACION ELECTRICO



Gruppo completo di elettrovalvole a solenoide, filtro di mandata 150 l/min., valvola volumetrica e manometro.

Utilizzabile su irroratori, atomizzatori, nebulizzatori pneumatici, diserbatori portate e carri diserbo.

Con l'ausilio di un rivelatore di velocità si ottiene il Dispositivo Proporzionale di Avanzamento (DPA).

Per configurare il Vostro Gruppo Andromeda contattare il nostro ufficio commerciale.

Modular Unit with solenoid electrovalves, 150 l/min. output filter; volumetric valve and pressure gauge.

For use on air blast and orchard sprayers, pneumatic nebulizers, drawn weeders and weeding carts.

A speed sensor helps achieve the Speed Proportional Device (SPD).

To configure your Andromeda Control unit, please contact our sales department.

Grupo de electrovàlvulas de solenoide, filtro de impulsión de 150 l/min., válvula volumétrica y manómetro.

Utilizado con rociadores, atomizadores, nebulizadores neumáticos, desyerbadores arrastrados y carros para desyerbe.

Se obtiene un dispositivo de Distribución Proporcional al Avance (DPA) con el auxilio de un sensor de velocidad.

Para configurar Su grupo de mando Andromeda, por favor contactar nuestro departamento de ventas.

GRUPPO REGOLAZIONE MANUALE
MANUAL MODULAR CONTROL UNIT
GRUPO REGULACION MANUAL



Gruppo completo di elettrovalvole a solenoide, filtro di mandata 150 l/min., valvola volumetrica e manometro.
Utilizzabile su irrigatori, atomizzatori, nebulizzatori pneumatici, diserbatici portate e carri diserbo.
Per configurare il Vostro Gruppo Andromeda contattare il nostro ufficio commerciale.

Control Unit complete with solenoid electrovalves, 150 l/min. output filter, volumetric valve and pressure gauge.
For use on air blast and orchard sprayers, pneumatic nebulizers, drawn weeders and weeding carts.
A speed sensor helps achieve the Speed Proportional Device (SPD).
To configure your Andromeda Control unit, please contact our sales department.

Grupo de electrovàlvulas de solenoide, filtro de impulsión de 150 l/min., válvula volumétrica y manómetro.
Utilizado con rociadores, atomizadores, nebulizadores pneumáticos, desyerbadores arrastrados y carros para desyerbe.
Para configurar Su grupo de mando Andromeda, por favor contactar nuestro departamento de ventas.

VALVOLA REGOLAZIONE MANUALE
MANUAL CONTROL VALVE
VALVULA REGULACION MANUAL



Valvola volumetrica con pressione massima di esercizio pari a 50 bar; utilizzabile su atomizzatori e gruppi irroranti. Regolazione della pressione con bypass del liquido in eccesso.

I materiali utilizzati tutti rigorosamente MADE IN ITALY, sono ottone, acciaio inox, e plastica.

Volumetric valve with a maximum operating pressure of 50 bar; for use on boom and air blast sprayers. Pressure adjustment bypassing excess liquid. The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are brass, stainless steel and plastic.

Vàlvula volumétrica con una maxima presiòn de esfuerzo de 50 bar; empleada con atomizadores y grupos rociadores. Regulaciòn de la presiòn con bypass del lìquido en exceso. Los materiales utilizados, todos MADE IN ITALY, son latón, acero inox y plàstico.

VDR50



GRUPPO COMANDO CON VALVOLA DI REGOLAZIONE CONTROL UNIT WITH REGULATING VALVE GRUPO MANDO CON VALVULA DE REGULACION



Gruppo comando con valvola di regolazione pressione lavoro, leva comando apertura/chiusura by-pass.
manometro alla glicerina con quadrante colorato.
Portata max 130 l/min e pressione max 50 bar.

Control unit with working pressure regulating valve, by-pass opening/closing control lever and glycerine pressure gauge with coloured dial
pressure gauge with coloured dial.
Max flow 130 l/min and max pressure 50 bar.

Grupo mando con valvula de regulación presión de trabajo, palanca de control apertura/cierre by-pass y manometro de glicerina con cuadrante tintado.
Max caudal 130 l/min y max presión 50 bar.

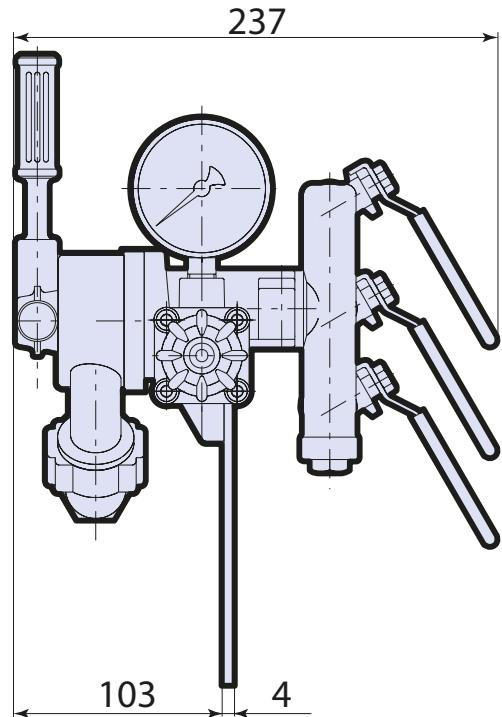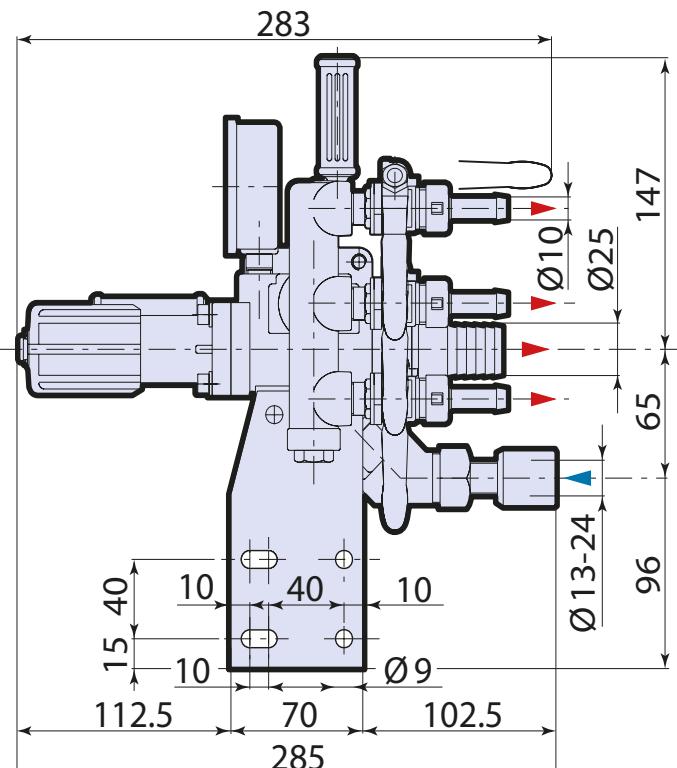



GRUPPO COMANDO CON VALVOLA REGOLAZIONE
CONTROL UNIT WITH REGULATING VALVE
GRUPO MANDO CON VALVULA DE REGULACION



Gruppo comando con valvola di regolazione pressione lavoro, manometro alla glicerina con quadrante colorato.
Portata max 80 l/min e pressione max 80 bar.

Control unit with working pressure regulating valve and glycerine
pressure gauge with coloured dial.
Max flow 80 l/min and max pressure 40 bar.

Grupo mando con valvula de regulación presión de trabajo
y manometro de glicerina con cuadrante tintado.
Max caudal 80 l/min y max presión 40 bar.

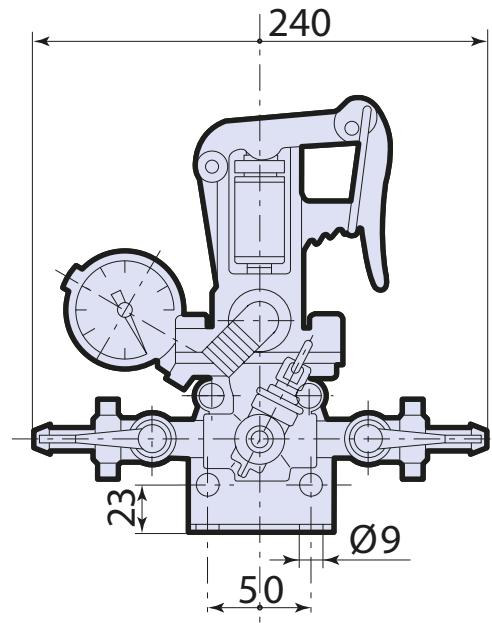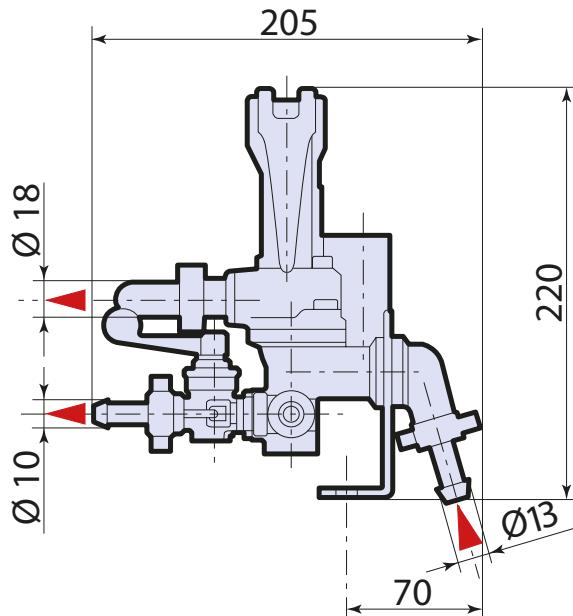

AG001

AGITATORE PER CISTERNA
TANK MIXER
AGITADOR PARA CISTERNA



Agitatore per cisterna in ottone completo di filtro inox
guarnizioni e piastrina in ceramica utilizzabile su gruppi
irroranti e diserbanti

Tank mixer complete with stainless steel filter and ceramic
plate can be used on

Agitador para cisterna con filtro in acero inox y placa en
ceramica

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
AG001.12	Foro piastrina/Ceramic plate hole/Agujero placa en ceramica 1,2
AG001.15	Foro piastrina/Ceramic plate hole/Agujero placa en ceramica 1,5
AG001.18	Foro piastrina/Ceramic plate hole/Agujero placa en ceramica 1,8
AG001.20	Foro piastrina/Ceramic plate hole/Agujero placa en ceramica 2,0
AG001.23	Foro piastrina/Ceramic plate hole/Agujero placa en ceramica 2,3
AG001.30	Foro piastrina/Ceramic plate hole/Agujero placa en ceramica 3,0



Filtr di Aspirazione

Brass Filters

Filtros de Latón



FILTRO IN LINEA IN OTTONE PER PORTATE FINO A 70 l/min

IN-LINE BRASS FILTER FOR FLOW RATES UP TO 70 l/min

FILTRO EN LINEA DE LATÓN PARA CAUDALES HASTA DE 70 l/min



Filtro in linea con rubinetto di spурго, completo di elemento filtrante e valvola a sfera, con una pressione massima di esercizio pari a 50 bar, utilizzabile su gruppi irroranti e atomizzatori.

Le dimensioni ridotte permettono il montaggio diretto dell'entrata delle barre dell'atomizzatore.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Acciaio Inox e O-Ring.

Versioni disponibili:

- 1) con ghiera girevole G 1/2" F.
- 2) con filettatura G 1/2" F

In-line filter with drain tap, complete with filter element and ball valve, with a maximum operating pressure of 50 bar, for use on boom and air blast sprayers.

It can be assembled directly on the nozzle boom entrance thanks to its small size.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Stainless steel and O-Ring.

Models available:

- 1) With G 1/2" F. swiveling nut.
- 2) With G 1/2" F. thread.

Filtro en linea con grifo de purga, completo de elemento filtrante y válvula de bola, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar, empleado con grupos rociadores y atomizadores.

Las dimensiones reducidas permiten el montaje directo a la entrada de las barras de l' atomizador.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Acero inox, O-Ring.

Versiones disponibles:

- 1) con tuerca anular giratoria G 1/2" H.
- 2) con rosadura G 1/2" H.

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
F002.12	Ghiera girevole G 1/2" F. / G 1/2" F. Swiveling Nut / Tuerca anular giratoria G 1/2" H.
F002.1212	Filettatura G 1/2" F. / G 1/2" F. Thread / Roscadura G 1/2" H.
A004FI0040	40 mesh
A004FI0070	70 mesh
A004FI0100	100 mesh

F003

FILTRO IN LINEA IN OTTONE PER PORTATE FINO A 150 l/min

IN-LINE BRASS FILTER FOR FLOW RATES UP TO 150 l/min

FILTRO EN LINEA DE LATON PARA CAUDALES HASTA DE 150 l/min



Filtro in linea con rubinetto di spурго, completo di elemento filtrante e valvola a sfera, con una pressione massima di esercizio pari a 50 bar; utilizzabile su gruppi irroranti e atomizzatori.

Due entrate e due uscite per il montaggio di accessori ed il collegamento.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Acciaio Inox e O-Ring.

Versioni disponibili:

1) G 1/2" F. x G 1/2" F.

2) G 3/4" F. x G 3/4" F.

In-line filter with drain tap, complete with filter element and ball valve, with a maximum operating pressure of 50 bar; for use on boom and air blast sprayers.

Two inputs and two outputs for connection and accessory assembly.

The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Stainless steel and O-Ring.

Models available:

1) G 1/2" F. x G 1/2" F.

2) G 3/4" F. x G 3/4" F.

Filtro en linea con grifo de purga, completo de elemento filtrante y válvula de bola, con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar; empleado con grupos rociadores y atomizadores.

Dos entradas y dos salidas para el montaje de accesorios y para la connexióн.

Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Acero inox, O-Ring.

Versiones disponibles:

1) G 1/2" H. x G 1/2" H.

2) G 3/4" H. x G 3/4" H.

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
F003.12	G 1/2" F. x G 1/2" F. H.
F003.34	G 3/4" F. x G 3/4" F. H.
A005FI0040	40 mesh
A005FI0070	70 mesh
A005FI0100	100 mesh

FILTRO PER BARRE IRRORATRICI

FILTER FOR SPRAYER BOOMS

FILTRO PARA BARRAS PULVERIZADORAS



Filtro completo di cartuccia inox Ø 1, G. $\frac{1}{2}$ " M. x G. $\frac{3}{4}$ " M. x G. $\frac{3}{4}$ " M., con una pressione massima di esercizio pari a 50 bar; utilizzabile su atomizzatori.
I materiali utilizzati, tutti di alta qualità, completamente MADE IN ITALY, sono Ottone, Acciaio Inox e O-Ring.


Filter complete with Ø 1 stainless steel cartridge, G. $\frac{1}{2}$ " M. x G. $\frac{3}{4}$ " M. x G. $\frac{3}{4}$ " M., with a maximum operating pressure of 50 bar; for use on air blast sprayers.
The high quality materials, completely MADE IN ITALY, are Brass, Stainless steel and O-Ring.

Filtro completo de cartucho de acero inox Ø 1, G. $\frac{1}{2}$ " M. x G. $\frac{3}{4}$ " M. x G. $\frac{3}{4}$ " M., con una máxima presión de esfuerzo de 50 bar; empleado con atomizadores.
Los materiales, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, son Latón, Acero inox, O-Ring.

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
F004.12	Ghiera girevole G 1/2" F. / G 1/2" F. Swiveling Nut / Tuerca anular giratoria G 1/2" H.
A006F10010	Cartuccia inox / Stainless steel cartridge / Cartucho de acero inox Ø 1



Raccordi in Ottone Brass Fittings Racores De Latón

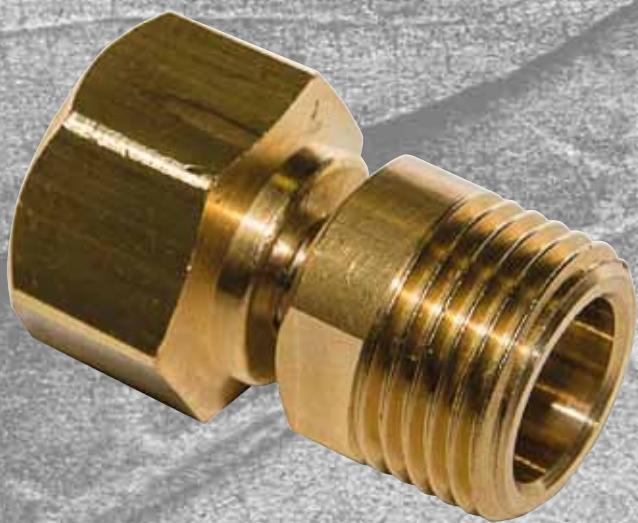

GIUNTO AUTOBLOCCANTE CON GHIERA ESAGONALE
 SELF-LOCKING JOINT WITH HEXAGONAL NUT
 RACOR AUTOBLOCANTE CON TUERCA HEXAGONAL



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
R001.1932	19 x 32 G. ¾"

RIDUZIONE ESAGONALE M.F.
 M.F. HEXAGONAL REDUCTION
 REDUCCIÓN HEXAGONAL M.H.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A001RA1418	1/4" M. x 1/8" F./H.
A001RA3818	3/8" M. x 1/8" F./H.
A001RA3814	3/8" M. x 1/4" F./H.
A001RA1214	1/2" M. x 1/4" F./H.
A001RA1238	1/2" M. x 3/8" F./H.
A001RA3412	3/4" M. x 1/2" F./H.
A001RA1012	1" M. x 1/2" F./H.
A001RA1234	1/2" M. x 3/4" F./H.

RIDUZIONE ESAGONALE M.F.
M.F. HEXAGONAL REDUCTION
REDUCCIÓN HEXAGONAL M.H



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A002RA1438	1/4" M. x 3/8" F./H.
A002RA1412	1/4" M. x 1/2" F./H.
A002RA3812	3/8" M. x 1/2" F./H.
A002RA1238	1/2" M. x 3/8" F./H.
A002RA3834	3/8" M. x 3/4" F./H.
A002RA1234	1/2" M. x 3/4" F./H.
A002RA3412	3/4" M. x 1/2" F./H.
L028RA1414	1/4" M. x 1/4" F./H.
L028RA1212	1/2" M. x 1/2" F./H.
L028RA1234	1/2" M. x 3/4" F./H.

MANICOTTO F.F.

F.F. SLEEVE

MANGUITO H.H.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A003RA1400	1/4" F.F./H.H.
A003RA3800	3/8" F.F./H.H.
A003RA1200	1/2" F.F./H.H.
A003RA3400	3/4" F.F./H.H.
A003RA1000	1" F.F./H.H.
A003RA1014	1" 1/4" F.F./H.H.
A003RA 1012	1" 1/2" F.F./H.H.

RIDUZIONE ESAGONALE F.F.
F.F. HEXAGONAL REDUCTION
REDUCCIÓN HEXAGONAL H.H.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A004RA3812	3/8" x 1/2" F.F./H.H.
A004RA3834	3/8" x 3/4" F.F./H.H.
A004RA3810	3/8" x 1" F.F./H.H.
A004RA1234	1/2" x 3/4" F.F./H.H.
A004RA1210	1/2" x 1" F.F./H.H.
A004RA3410	3/4" x 1" F.F./H.H.

TAPPO ESAGONALE M.
M. HEXAGONAL PLUG
TAPON HEXAGONAL M.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A005RA1800	1/8" M..
A005RA1400	1/4" M.
A005RA3800	3/8" M.
A005RA1200	1/2" M.
A005RA3400	3/4" M.
A005RA1000	1" M.

TAPPO ESAGONALE F.
F. HEXAGONAL PLUG
TAPON HEXAGONAL H.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A006RA1400	1/4" F.H.
A006RA3800	3/8" F.H.
A006RA1200	1/2" F.H.
A006RA3400	3/4" F.H.
A006RA1000	1" F.H.

NIPPLO IN OTTONE M.M.
M.M. BRASS NIPPLE
NIPPLE DE LATÓN M.M.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A007RA1414	1/4" x 1/4" M.M.
A007RA1814	1/8" x 1/4" M.M.
A007RA1438	1/4" x 3/8" M.M.
A007RA1412	1/4" x 1/2" M.M.
A007RA3838	3/8" x 3/8" M.M.
A007RA3812	3/8" x 1/2" M.M.
A007RA3834	3/8" x 3/4" M.M.
A007RA1234	1/2" x 3/4" M.M.
A007RA1212	1/2" x 1/2" M.M.
A007RA3434	3/4" x 3/4" M.M.

PASSAPARETE FILETTATO DA $\frac{1}{2}$ " COMPLETO
 $\frac{1}{2}$ " COMPLETE THREADED BULKHEAD
 PASAPARET ROSCADO DE $\frac{1}{2}$ " COMPLETO



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A008RA1260	Completo / Complete / Completo
A008RA0060	Raccordo / Connection / Racor 60 mm
L008RA0012	Rondella / Washer / Arandela Ø 40
A013RA1200	Controdado / Nut / Contratuerca 1/2"

CURVA IN OTTONE M.F.
 M.F. BRASS ELBOW
 CODO DE LATÓN M.H.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A009RA1400	1/4" M.F./H.
A009RA3800	3/8" M.F./H.
A009RA1200	1/2" M.F./H.
A009RA3400	3/4" M.F./H.
A009RA1000	1" M.F./H.

CURVA IN OTTONE F.F.
F.F. BRASS ELBOW
CODO DE LATÓN H.H.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A010RA1400	1/4" F.F./H.H.
A010RA3800	3/8" F.F./H.H.
A010RA1200	1/2" F.F./H.H.
A010RA3400	3/4" F.F./H.H.
A010RA1000	1" F.F./H.H.

CURVA IN OTTONE M.M.
M.M. BRASS ELBOW
CODO DE LATÓN M.M.



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L011RA1212	1/2" x 1/2" M.M.
L011RA3412	3/4" x 1/2" M.M.
L011RA3434	3/4" x 3/4" M.M.

CONTRODADO
LOCK NUT
CONTRATUERCA



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L013RA1400	1/4"
L013RA1200	1/2"
L013RA3400	3/4"
A013RA3800	3/8" eco
A013RA1200	1/2" eco
A013RA3400	3/4" eco
A013RA1000	1" eco

PORTAGOMMA CURVO Ø 10 CON GIRELLO
Ø 10 ELBOW HOSE FITTING WITH FLY NUT
PORTAMANGUERA CURVO Ø 10 CON GIRADOR



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L014RA100C	Ø 10
A006GU0000	Guarnizione / Gasket / Guarnicòn 17,5 x 12,5 x 1,5
L022RA1200	Girello/Fly Nut/Girador 1/2"

PORTRAGOMMA DIRITTO CON GIRELLO
STRAIGHT HOSE FITTING WITH FLY NUT
PORTAMANGUERA RECTO CON GIRADOR



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A00.08	Completo/Complete/Completo Ø 8
A00.10	Completo/Complete/Completo Ø 10
A00.12	Completo/Complete/Completo Ø 12
L015RA0008	Portagomma/ Hose fitting/Portamanguera Ø 8
L015RA0010	Portagomma/ Hose fitting/Portamanguera Ø 10
L015RA0012	Portagomma/ Hose fitting/Portamanguera Ø 12
A006GU0000	Guarnizione / Gasket / Guarnición 17,5 x 12,5 x 1,5
L022RA1200	Girello/ Fly Nut/ Girador ½"
L008GH0012	Ghiera / Nut / Tuerca anular

PORTRAGOMMA DIRITTO FILETTATO ½"
½" THREADED STRAIGHT HOSE FITTING
PORTAMANGUERA RECTO ROSCADO ½"



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A016RA0008	Ø 8
A016RA0010	Ø 10
A016RA0013	Ø 13

GIUNTO SEMPLICE DIRITTO
SIMPLE STRAIGHT JOINT
EMPALME SIMPLE RECTO



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A017RA0008	Ø 8
A017RA0010	Ø 10
A017RA0013	Ø 13

GIUNTO COMBINATO
COMBINED JOINT
EMPALME COMBINADO



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A030RA0008	Ø 8
A030RA0010	Ø 10
A030RA0012	Ø 12

FLANGE PER ATOMIZZATORI CON GUARNIZIONE
 FLANGE FOR AIR BLAST SPRAYERS WITH GASKET
 BRIDAS PARA ATOMIZADORES CON GUARNICIÓN



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L018RA0000	Flangia forata Perforated flange /Brida perforada Ø 160
L018RA0001	Flangia filettata Threaded flange /Brida roscada Ø 160
A007GU0006	Guarnizione/Gasket/Guarnición
A004MI0000	Viti inox Stainless steel screws/Tornillos de acero inox M8x35



RACCORDO A "T" F.F.F.
F.F.F. "T" CONNECTION
RACOR EN "T" H.H.H.




CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A023RA1400	1/4" F.F.F./H.H.H.
A023RA3800	3/8" F.F.F./H.H.H.
A023RA1200	1/2" F.F.F./H.H.H.
A023RA3400	3/4" F.F.F./H.H.H.
A023RA1000	1" F.F.F./H.H.H.
A023RA1140	1" 1/4" F.F.F./H.H.H.
A023RA1120	1" 1/2" F.F.F./H.H.H.
A023RA2000	2" F.F.F./H.H.H.

RACCORDO A "T"
"T" CONNECTION
RACOR EN "T"



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
L002RA1212	1/2" M. x 1/2" F. x 1/2" F./H.
L003RA1212	1/2" M. x 1/2" F. x 1/2" F. x 1/4" F./H.

RUBINETTO A DUE VIE
2-WAY BALL COCK
GRIFO DE BOLA DE 2 VIAS

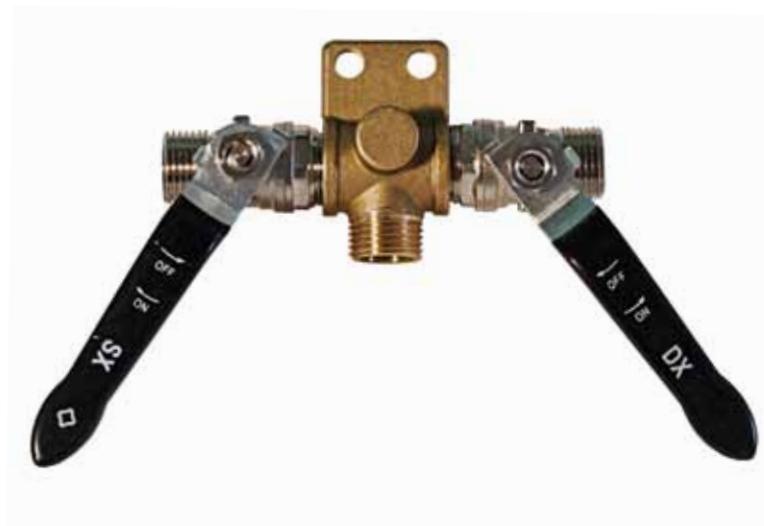

CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
R002.1212	Completo/Complete/Completo
L002RA1212	Raccordo/Connection/Empalme
A002RU120D	Valvola sfera/Ball valve/ Válvula de bola ½" MM DX-R-D
A002RU120S	Valvola sfera/Ball valve/ Válvula de bola ½" MM SX-L-I

Valvole a sfera Ball Valves Valvulas de Bola



VALVOLA A SFERA M.M. CON FARFALLA
M.M. BALL VALVE WITH BUTTERFLY HANDLE
VALVULA DE BOLA M.M. CON MARIPOSA



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A001RU3800	3/8" M.M.
A001RU1200	1/2" M.M.
A001RU3400	3/4" M.M.
A001RU1000	1" M.M.

VALVOLA A SFERA M.M. CON LEVA
M.M. BALL VALVE WITH LEVER
VALVULA DE BOLA M.M. CON PALANCA



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A002RU120D	1/2" M. M. dx/r/d
A002RU120S	1/2" M. M. sx/l/i

VALVOLA A SFERA M.M. CON LEVA
M.M. BALL VALVE WITH LEVER
VALVULA DE BOLA M.M. CON PALANCA



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
ADX5RU3812	3/8" M. x 1/2" M. M. dx/r/d
ADX5RU3812	3/8" M. x 1/2" M. M. sx/l/i

VALVOLA A SFERA
BALL VALVE
VALVULA DE BOLA



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A006RU1400	1/4" M. x 1/4" F. /H
A006RU1200	1/2" M. x 1/2" F./H
A006RU3800	3/8" M. x 3/8" F./H

VALVOLA A SFERA M.M. CON LEVA
M.M. BALL VALVE WITH LEVER
VALVULA DE BOLA M.M. CON PALANCA



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A002RU3800	3/8" M. M.
A002RU1200	1/2" M. M.
A002RU3400	3/4" M. M.
A002RU1000	1" M. M.
A002RU1140	1"1/4" M. M.
A002RU1120	1"1/2" M. M.
A002RU2000	2" M. M.

VALVOLA A SFERA M.F. CON LEVA
M.F. BALL VALVE WITH LEVER
VALVULA DE BOLA M.H. CON PALANCA



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A003RU1400	1/4" M. F./H.
A003RU3800	3/8" M. F./H.
A003RU1200	1/2" M. F./H.
A003RU3400	3/4" M. F./H.
A003RU1000	1" M. F./H.
A003RU1140	1"1/4" M. F./H.
A003RU1120	1"1/2" M. F./H.
A003RU2000	2" M. F./H.

VALVOLA A SFERA F.F. CON LEVA
F.F. BALL VALVE WITH LEVER
VALVULA DE BOLA H.H. CON PALANCA



CODICE/ CODE/ CÓDIGO	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION
A004RU1400	1/4" F. F./H.H.
A004RU3800	3/8" F. F./H.H.
A004RU1200	1/2" F. F./H.H.
A004RU3400	3/4" F. F./H.H.
A004RU1000	1" F. F./H.H.
A004RU1140	1"1/4" F. F./H.H.
A004RU1120	1"1/2" F. F./H.H.
A004RU2000	2" F. F./H.H.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita, salvo eventuali deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita della Valvolmeccanica S.R.L.

I. PREZZI

I prezzi del listino, delle offerte e delle conferme d'ordine non sono impegnativi e sono soggetti a revisione in relazione ai costi delle materie prime.

2. ORDINI

Gli ordini dovranno citare i nostri codici. Gli ordini sono validi solo dopo nostra accettazione.

3. CONSEGNA

La resa si intende franco nostro stabilimento, imballo in cartone incluso. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Il committente dovrà cautelarsi, ai sensi di legge, presso il vettore per danni o perdite. Qualora non specificato nell'ordine, utilizzeremo un vettore di nostra scelta. I termini di consegna sono indicativi e non impegnativi; eventuali ritardi, o consegne parziali, non daranno diritto al committente di recedere dal contratto, né di richiedere danni diretti o indiretti, né di ritardare i pagamenti della merce già consegnata. Il committente deve controllare la merce all'atto della consegna; eventuali reclami dovranno pervenirci entro 8 giorni.

4. PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati nelle forme, modalità e termini indicati nelle fatture. La merce rimane di proprietà di Valvolmeccanica fino all'avvenuto pagamento del valore totale.

5. GARANZIA

I nostri prodotti sono controllati a campione, con metodo statistico, contro ogni difetto di produzione. La garanzia ha durata di 12 mesi dalla data di consegna, con sostituzione gratuita dei prodotti con provati difetti di fabbricazione.

6. RESPONSABILITÀ'

Le caratteristiche e le prestazioni dei nostri prodotti riportate sul sito web, sul catalogo generale e sul listino prezzi sono indicative e soggette a variazione.

7. VALIDITÀ E ACCETTAZIONE

Le presenti condizioni sono da ritenersi valide ed applicate fino ad emissione ed invio all'acquirente di successiva revisione.

CONTATTI

Valvolmeccanica S.R.L.

Via Privata Adige, 4

28078 Romagnano Sesia (NO) – Italy

P.Iva 00932700032

Tel. / Fax: 0039 0163 83 26 15

www.valvolmeccanica.com

Informazioni generali:

info@valvolmeccanica.com

Ufficio Amministrazione:

amministrazione@valvolmeccanica.com

Ufficio Commerciale:

sales@valvolmeccanica.com



GENERAL SALES CONDITIONS

The following general terms and conditions of sale shall be applied to every contract of sale drawn up by Valvolmeccanica S.R.L., unless otherwise agreed in writing.

I. PRICES

Prices quoted in price lists, offers and order confirmations are not to be considered binding and are subject to revision depending on the cost of raw materials.

2. ORDERS

All orders must include our code numbers. Orders are valid only following our acceptance.

3. DELIVERY

Delivery of goods is understood to be ex our works, cardboard packing included. Goods are shipped at the buyer's own risk, even if delivered freight prepaid. The buyer must safeguard the shipment with the forwarder against damage or loss, in accordance with the law. Unless clearly stated in the order, we will ship through a forwarder of our choice. Delivery terms are indicative and are not to be considered binding; any delays, or partial shipments will not give the buyer the right to withdraw from the contract, nor to claim direct or indirect damages, or to delay payment of goods already delivered. The buyer must check goods upon delivery; any complaints must reach us within 8 days.

4. PAYMENT

Payments must comply with methods, procedures and terms indicated in the invoice. All goods remain the property of Valvolmeccanica until payment is received in full.

5. PRODUCT GUARANTEE

Quality control against any manufacturing defects is carried out on random samples. Our products are guaranteed for 12 months from the date of delivery and any article with proven manufacturing faults will be replaced free of charge.

6. LIABILITY

Technical features and characteristics of our products reported on our web-site, on our general catalogue and on our price list are only indicative and may be subject to change.

7. VALIDITY AND ACCEPTANCE

These conditions shall be considered valid and applicable until further notice or revision.

CONTACTS

Valvolmeccanica S.R.L.

Via Privata Adige, 4

28078 Romagnano Sesia (NO) – Italy

VAT n.: IT 00932700032

Tel. / fax: 0039 0163 83 26 15

www.valvolmeccanica.com

General Information:

info@valvolmeccanica.com

Accounts Department:

amministrazione@valvolmeccanica.com

Sales Department:

sales@valvolmeccanica.com



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las siguientes condiciones generales de venta, excepto en todo aquello que esté expresamente acordado de forma distinta por escrito, disciplinan todos los contratos de venta de Valvolmeccanica S.R.L.

I. PRECIOS

Los precios indicados en la lista, en los presupuestos y en las confirmaciones de los pedidos no son vinculantes y pueden ser sujetos a revisión en conformidad con los costos de las materias primas.

2. PEDIDOS

En los pedidos tienen que ser citados nuestros códigos. Los pedidos tendrán validez solamente bajo nuestra aceptación.

3. ENTREGA

La entrega es franco fábrica, embalaje en cartón incluído. La mercancía viaja bajo riesgo y peligro del comitente. El comitente tendrá que precaverse, según lo dispuesto por la ley, con el transportador para daños o perdidas.

Cuando no sea especificado en el pedido, se utilizará un transportador elegido por el fabricante.

Los tiempos de entrega son indicativos y no son vinculantes; eventuales retrasos, o entregas parciales, no darán derecho al comitente de recindir del contrato, ni pedir daños directos o indirectos, ni tampoco retrasar los pagos de la mercancía entregada. El comitente debe controlar la mercancía al momento de la entrega; eventuales reclamaciones tendrán que llegarnos dentro de 8 días.

4. PAGOS

Los pagos tienen que ser efectuados en las formas, modalidades y términos indicados en las facturas. La mercancía permanece la propiedad de Valvolmeccanica hasta pago integral del importe fijado de la mercancía.

5. GARANTÍA

Nuestros productos son inspeccionados por muestra, con método estadístico, contra cada defecto de producción. La garantía tiene validez de 12 meses desde la fecha de la entrega, con substitución gratuita de los productos que tienen comprobados defectos de fabricación.

6. RESPONSABILIDAD

Las características y las prestaciones de nuestros productos indicadas en nuestro sitio web, nuestro catálogo general y en la lista de precios son indicativas y sujetas a variaciones.

7. VALIDEZ Y ACEPTACIÓN

Las siguientes condiciones tienen que considerarse válidas y aplicadas hasta nuevo aviso.

CONTACTOS

Valvolmeccanica S.R.L.

Via Privata Adige, 4

28078 Romagnano Sesia (NO) – Italia

IVA n.: IT 00932700032

Tel. / fax: 0039 0163 83 26 15

www.valvolmeccanica.com

Generales Informaciones:

info@valvolmeccanica.com

Administración:

amministrazione@valvolmeccanica.com

Departamento Comercial:


sales@valvolmeccanica.com

Note

Note

Note

Note

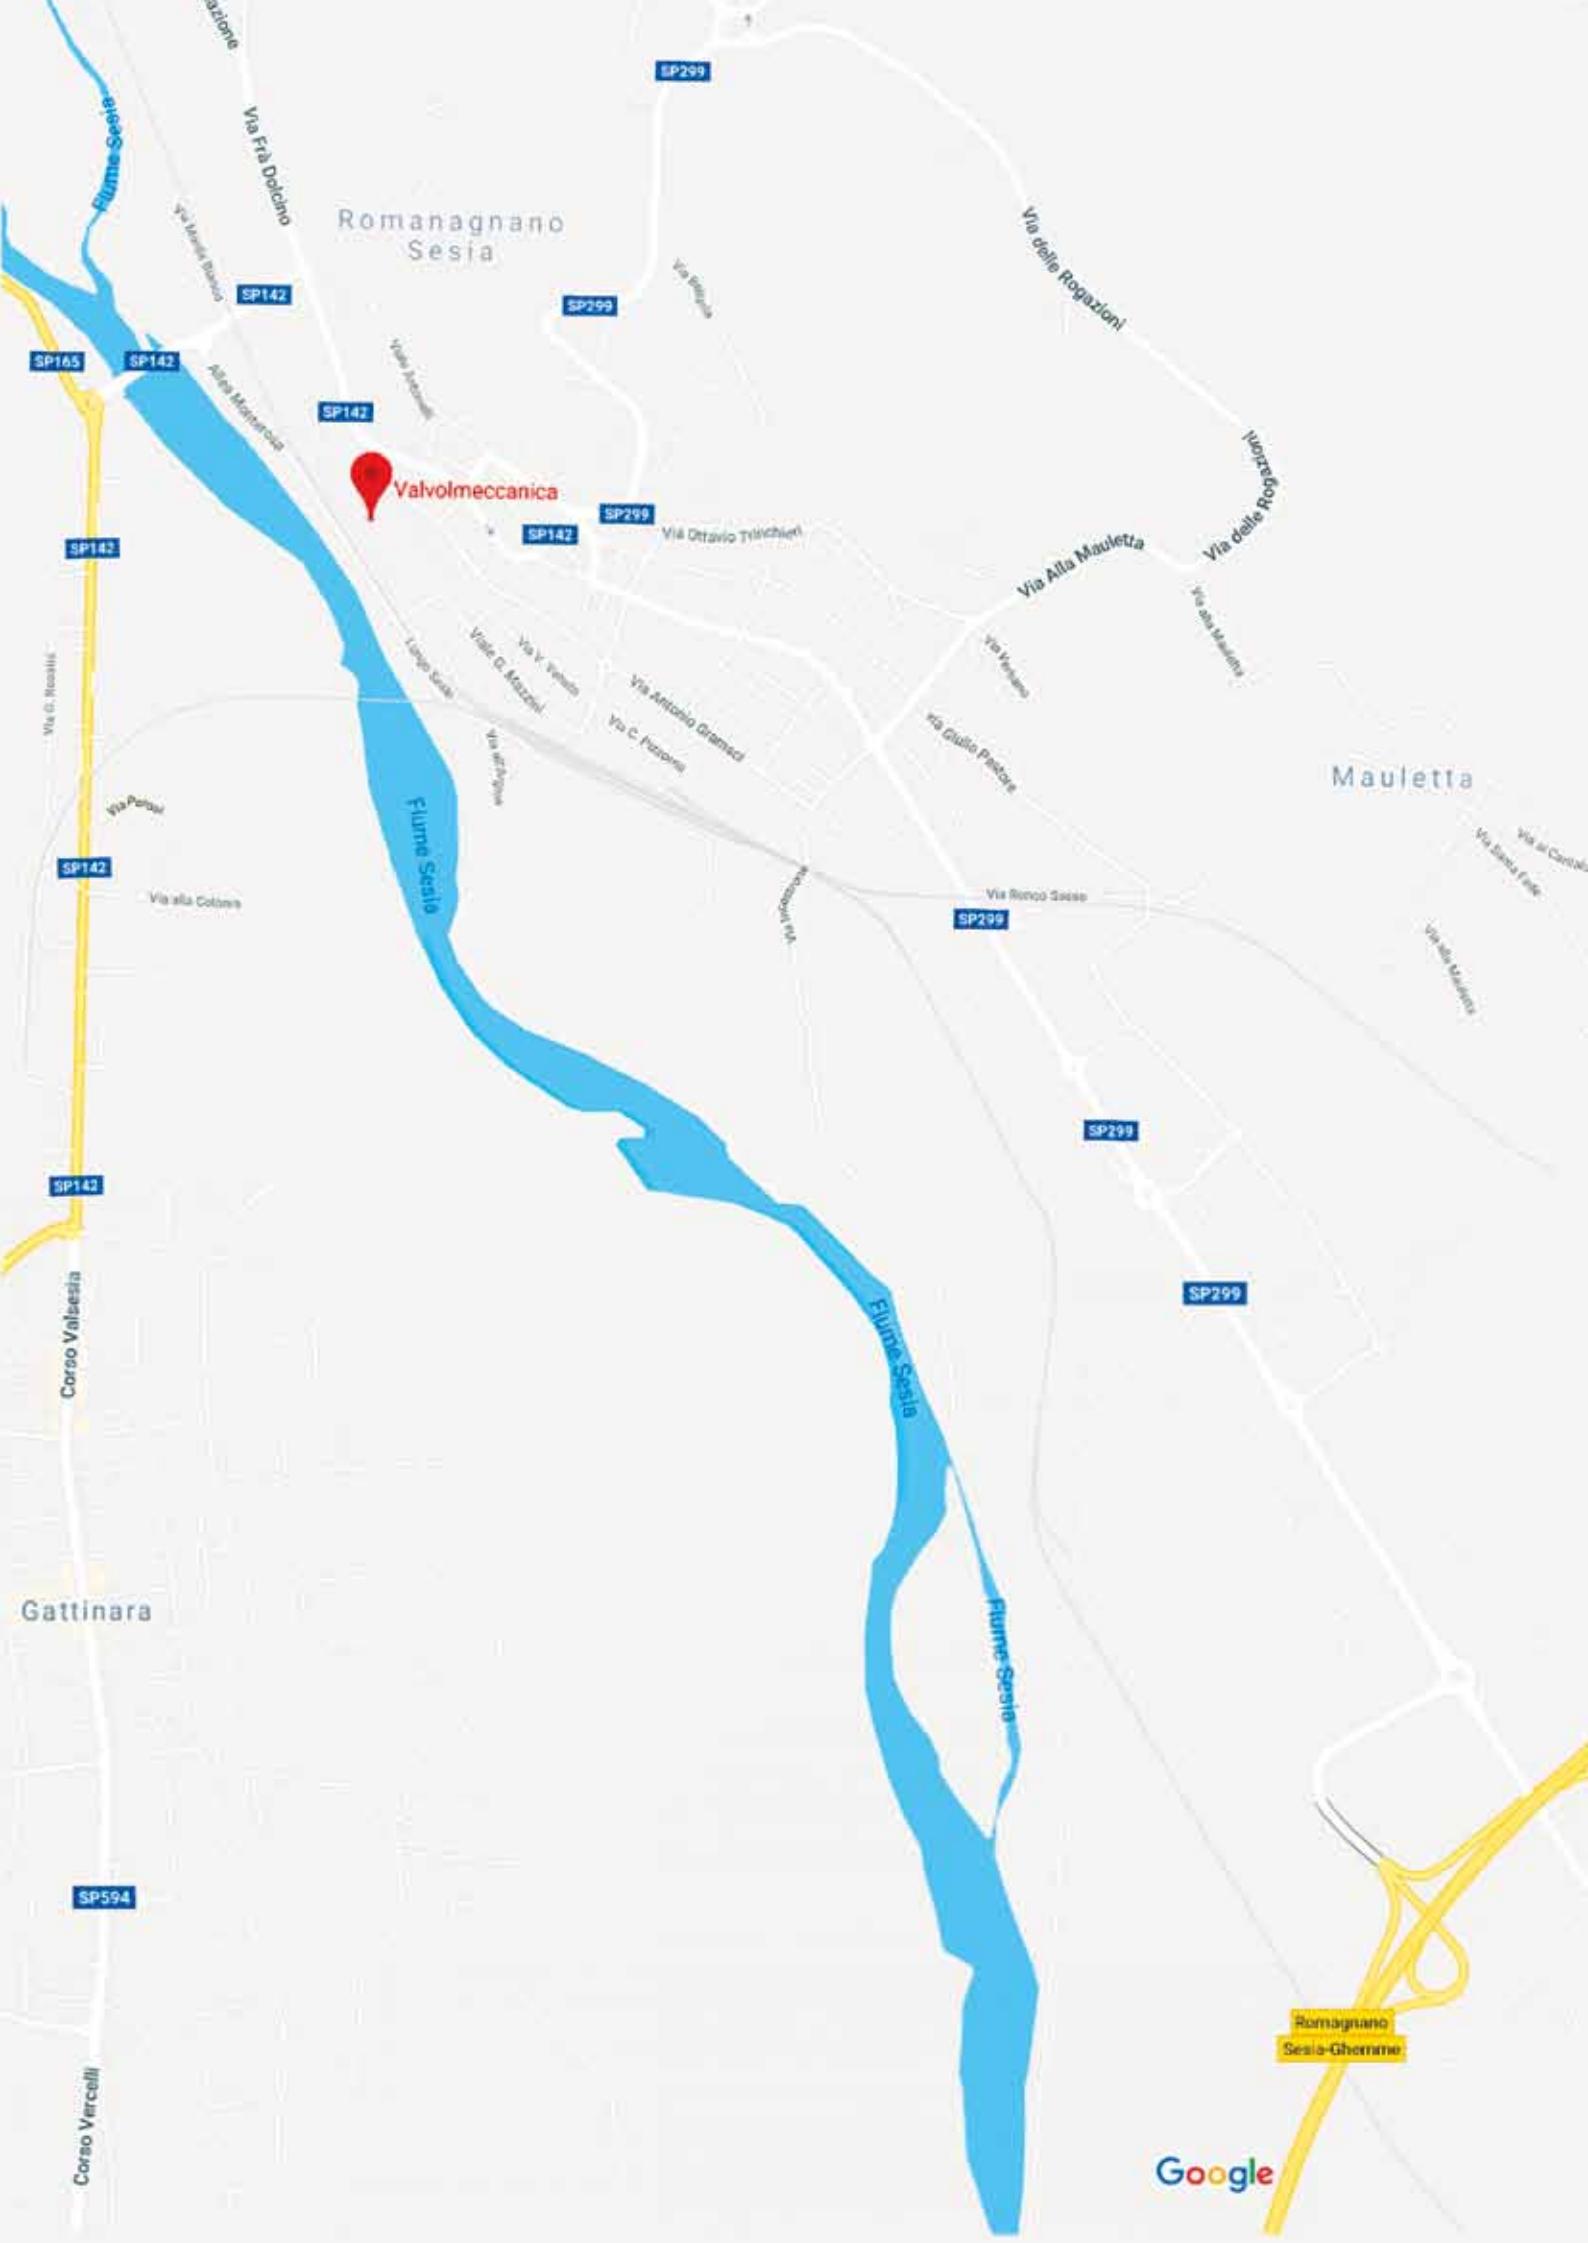



Valvolmeccanica S.R.L.

**Via Privata Adige, 4
28078 Romagnano Sesia (NO) Italy
P.Iva: IT 00932700032
Tel/Fax +39 0163 83 26 15**

www.valvolmeccanica.com

**info@valvolmeccanica.com
sales@valvolmeccanica.com**

**amministrazione@valvolmeccanica.com
acquisti@valvolmeccanica.com**

